



Ontwerp. Creëer. Inspireer.





Bij Designflooring hebben we een andere kijk op vloeren...

Wij reizen de wereld rond om u uitzonderlijke vloeren aan te bieden die inspireren en die u in verrukking brengen. We kijken naar de natuurlijke texturen, vormen en formaties in de wereld die onze unieke vloerontwerpen kunnen beïnvloeden. Door deze originele kenmerken te combineren met baanbrekende ontwerpen, creëren we prachtige vloeren die uw visie tot leven brengen.

▽ Gold V15 / 133



▽ Canadian Urban Oak **R1P0116** | 108

Inhoud

Waarom Designflooring?.....	3
Een betrouwbare partner	6
Kwaliteit en service	9
Onze milieubelofte	10
Alle voordelen van Designflooring	12
Onze drie productformaten	17
Maak kennis met onze collectie	18
Design op maat	21
Wat is Designflooring?	25
Hout in één oogopslag	26
Steen in één oogopslag	28
Designflooring in commerciële omgevingen	31
Toepassingen per sector	32
Focus op de sector: Winkels	36
Focus op de sector: Kantoren	42
Focus op de sector: Kantoren	48
Kaleidoscope:	53
Hout te verlijmen:	59
Rubens	60
Opus (Opus Enhance)	64
Van Gogh	68
Art Select	72
Steen te verlijmen:	77
Rubens	78
Opus (Opus Enhance)	82
LooseLay hout:	87
Designflooring LooseLay	88
Designflooring LooseLay Longboard.....	88
LooseLay steen:	93
Designflooring LooseLay	94
Rigid core hout:	99
Rubens	100
Van Gogh	104
Korlok	108
Rigid core steen:	113
Rubens	114
Korlok	118
Bronnen:	123
Digitale toolpakket	124
Schoonmaken en onderhoud	126
Gratis stalen	126
Contact opnemen	127
Productoverzicht	129
Houtproducten per collectie	130
Steenproducten per collectie.....	132
Effen kleuren	133

Een betrouwbare partner

Designflooring werd in 2004 opgericht en is uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende vinylvloerbedrijven in Europa.

We zijn nog steeds een familiebedrijf, en dat stelt ons in staat onze principes trouw te blijven en ons volledig voor onze klanten in te zetten. Sinds onze oprichting hebben we onze technologie ontwikkeld en ons portfolio met designs uitgebreid met een groeiend team van medewerkers.

Ons doel is onveranderd gebleven: uitzonderlijke vloeren creëren die de complexe details van hout en steen reproduceren, afgewerkt tot de hoogste kwaliteit, die zowel praktisch als mooi zijn.



Golden Brushed Oak SM-VGW122T SM-VGW122T | 68





△ Storm Oak AP07 | 72



▷ Grey V19 | 133



▷ Storm Oak AP07, Storm Oak RL12 | 72

Kwaliteit en service

Ons distributiecentrum in Homburg, Duitsland, omvat meer dan 200.000 m² aan Designflooring-producten. Wij zijn trots op onze voorraadbeheercapaciteit van 99,9% om te garanderen dat het door u bestelde product compleet en op tijd wordt geleverd.

Al onze producten worden volgens ISO 9001 geproduceerd. Dankzij onze robuuste kwaliteitsbewakingssystemen komen onze producten gegarandeerd in topconditie op hun bestemming aan. Daarnaast staat ons team van ervaren technisch medewerkers klaar om u te ondersteunen bij de specificatie, installatie en het onderhoud van uw gekozen vloer.

Om u op weg te helpen kunt u bij ons kleine monsters bestellen, zowel stalen als volledige planken of tegels, samen met ondersteunend marketingmateriaal over uw gekozen product of per sector.

Voor meer informatie over het bestellen van een volledig monster neemt u contact op met uw lokale dealer of belt u onze klantenservice op:

Designflooring Nederland

T: 020 200 8282

F: 020 200 8386

E: verkoop@designflooring.com

Onze milieubelofte

Bij Designflooring is het altijd ons doel geweest om de mooiste en beste luxe vinylvloeren te produceren met zo min mogelijk impact op het milieu. Van de fabricage van onze vloeren tot onze lijmen, onze producten hebben onze producten talloze milieuvriendelijke eigenschappen en certificeringen die aan uw projectvereisten voldoen.

Onze producten zijn 100% ftalaatvrij.

Onze vloeren voldoen aan de mondiale specificatierichtlijnen van de BRE Group en hebben het generieke keurmerk A/A+ voor gebruik in de gezondheidszorg en de onderwijs-, commerciële, detailhandel- en woonsector.

Onze producten zijn gecertificeerd volgens de 'Air Comfort Gold standard' voor gebruik binnenshuis met FloorScore® Indoor Air Quality-certificering.



Duurzaam specificeren

Ons doel is om de toonaangevende leverancier van LVT-vloeren te blijven en een leidersrol te nemen op het gebied van milieuprestaties door duurzame producten en processen te ontwikkelen. Onze vloeren worden gemaakt in fabrieken die gecertificeerd zijn volgens de ISO 14001-milieunorm en de ISO 9001-kwaliteitsnorm. De steunplaten van onze producten bevatten tot 50% gerecycled materiaal afkomstig van naproductieafval, zoals snijresten, snijafval en processtof. Bijna 100% van dit productie- en naproductieafval wordt gegraneerd en vervolgens gerecycled om een nieuwe plank of tegel te maken.

Minder impact op het milieu

Onze vloeren komen met een EPD-verklaring (milieuproductverklaring). Op basis van de levenscyclusanalyse wordt de impact van het product op het milieu beoordeeld in verband met de volgende potentiële factoren:

- Opwarming van de aarde
- Aantasting van de ozonlaag
- Uitputting van fossiele brandstoffen

Onze stappen voor duurzaamheid:

Gebruik van duurzame grondstoffen

Het PVC in onze producten is afgeleid van een echt duurzame bron: zout. Wij kopen waar mogelijk grondstoffen in bij ISO 14001/ISO 9001-gecertificeerde leveranciers.

Veilige producten

Al onze producten zijn vrij van:

- Zware metalen en voldoen aan REACH (registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen)
- BPA (bisfenol A) en formaldehyde.

Geen van onze producten bevatten grondstoffen die reprotoxisch, hormoonontregelend of kankerverwekkend zijn.

Luchtkwaliteit

Onze producten zijn getest op hun bijdrage aan de luchtkwaliteit binnenshuis, hebben zeer lage VOS-emissies (vluchtige organisch verbindingen) en voldoen aan de hoogste normen voor luchtkwaliteit.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Alle voordelen van Designflooring

Bij Designflooring biedt ons enorme assortiment producten, van grote commerciële omgevingen tot kleine ruimten in woningen, essentiële voordelen die onze luxe vinylvloeren de perfecte keuze maken voor elke ruimte.

△ Azure V12 | 133



△▽ Misty Grey Oak **Ye Witzet** | 168



Duurzaam

In tegenstelling tot andere vloeren profiteert u met Designflooring van de aanblik en uitstraling van natuurlijke producten, maar met de duurzaamheid en bestendigheid van luxe vinyl.



K-Guard+

Wij maken gebruik van K-Guard+ oppervlaktechnologie voor weerstand tegen schuren en vlekken, waardoor het oppervlak van de vloer na het leggen niet extra behandeld hoeft te worden.



Garantie

Alle vloeren van Designflooring hebben 10-20 jaar garantie voor commercieel gebruik, afhankelijk van de gespecificeerde productserie.



Realistische designs

Onze producten zijn geïnspireerd door de natuur en in eigen huis ontworpen om de aanblik en uitstraling van hout en steen op realistische wijze te reproduceren.



Waterbestendig

Anders dan laminaat- en technische hardhouten vloeren zijn onze vloeren ondoordringbaar voor water en zullen wanneer ze nat worden niet bol staan, barsten of kromtrekken. Ze zijn daardoor uitermate geschikt voor keukens, kantines en toiletruimten.



Hygiënisch

Onze vloeren houden geen stof, vuil, stuifmeel of andere allergenen vast. Met onze schoonmaakproducten wordt 99,9% van alle ziektekiemen gedood.



Weinig onderhoud

Commerciële reiniging en onderhoud is eenvoudig en kan handmatig of met behulp van een mechanisch reinigingsapparaat worden gedaan. Bij Designflooring hoeft u zich niet druk te maken over schuren, nabehandelen, verkleuren of lakken.



Akoestische eigenschappen

Vloeren van Designflooring zijn stiller dan de meeste harde vloeren. Onze Rigid Core- en LooseLay-collecties zijn voorzien van een steunplaat die de overdracht van geluid naar lager gelegen ruimten dempt, waardoor ze ideaal zijn voor appartementsgebouwen en kamers op bovenverdiepingen.



100% recyclebaar

Wij doen ons uiterste best om de wettelijke en milieuriichtlijnen in alle regio's na te leven en te overtreffen. Alle vloeren van Designflooring zijn 100% recyclebaar en milieuvriendelijk.



Geschikt voor gebruik met vloerverwarming

Onze vloeren zijn perfect geschikt voor gebruik met vloerverwarmingssystemen tot 27° C.



Slipweerstand

Antislipvloeren helpen om ongevallen door struikelen, uitglijden en vallen in drukke omgevingen te voorkomen. Onze producten hebben een antislipwaarde van R10 of R11. Zie pagina 60 - 118 voor meer informatie.



SCREENING ROOM
←





△▽ Argento SP217 / 82

Onze drie productformaten


Gluedown, LooseLay en Rigid Core.

▷ Azure v2 | 133

Gluedown

Onze Gluedown-collectie omvat de grootste keuze aan kleuren en afmetingen. Door kenmerken als structuur met reliëf, brede afschuining of vlakke randen is elk assortiment uniek bij Designflooring.

Wij hebben een uitgebreide selectie aan afmetingen: van Art Select-parket met planken van 228,6 mm x 76,2 mm tot grote planken van 1422,4mm x 228,6mm in Van Gogh, plus tegels met afmetingen van 304,8 mm x 457,2 mm (Rubens) tot 457,2 x 609,6 mm (Opus).

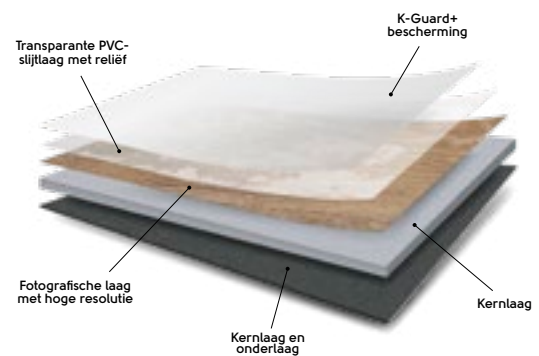


LooseLay

Designflooring LooseLay is voorzien van onze K-Wave steunplaat met frictiegrip, die het product vasthoudt op de ondervloer in combinatie met Designflooring antislip. Ideaal voor locaties waar toegang onder de vloer of een tijdelijke vloer vereist is, zoals voor pop-upwinkels en tentoonstellingen. Designflooring kan snel en eenvoudig worden gelegd.

Designflooring LooseLay: planken van 1050,0 mm x 250,0 mm, tegels van 500,0 x 610,0 mm

Designflooring LooseLay Longboard: 1500,0 mm x 250,0 mm

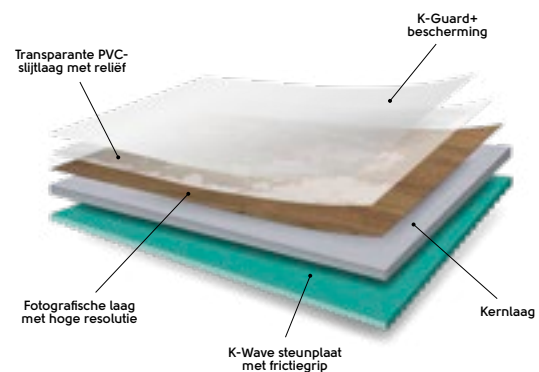


Rigid core

Stijve kern is ideaal wanneer de akoestiek, ongelijke ondervloeren of het behoud van bestaande hardhouten vloeren een factor zijn. Door het klikmechanisme kan de vloer snel worden gelegd en de vooraf bevestigde akoestische schuimrug maakt een aparte onderlaag overbodig.

Rubens: planken van 1220,0mm x 180,0mm, tegels van 308,0mm x 600,0mm





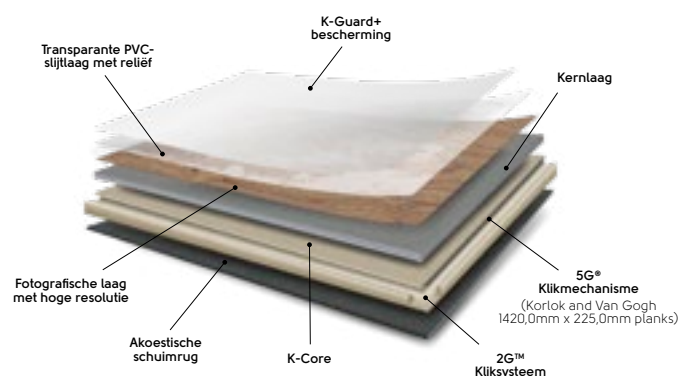





Van Gogh: planken van 1220,0mm x 180,0mm, 08,0mm x 177,0mm, 1420,0mm x 225,0mm

Korlok: planken van 1420,0mm x 225,0mm, tegels van 457,0mm x 600,0mm



Maak kennis met onze collectie

Hieronder vindt u een snelle referentiegids met belangrijke productdetails, zoals de verschillende maten en stijlvarianten die wij aanbieden. Zie de sectie over productformaten op pagina 17 voor meer informatie.

	Collectie	EN685/ EN ISO10874	Garantie*	Slijtlaag (mm)	Dikte (mm)	Plankgrootte (mm)	Tegelgrootte (mm)
GLUEDOWN		31: Projectvloeren matig loopverkeer, 23: Woonvloeren intensief loopverkeer	10 jaar. Commercial** 30 jaar. Domestic	0,3	2,0	914,4 x 152,4 1219,2 x 177,8 457,2 x 76,2	304,8 x 457,2
		42: Licht industrieel algemeen, 33: Projectvloeren matig loopverkeer, 23: Woonvloeren intensief loopverkeer	15 jaar. Light industrial 15 jaar. Commercial 30 jaar. Domestic	0,55	2,5	914,4 x 152,4 1219,2 x 228,6	457,2 x 609,6
		42: Licht industrieel algemeen, 33: Projectvloeren matig loopverkeer, 23: Woonvloeren intensief loopverkeer	15 jaar. Light industrial 15 jaar. Commercial 30 jaar. Domestic	0,55	2,5	914,4 x 152,4 1219,2 x 228,6	457,2 x 609,6
		42: Licht industrieel algemeen, 33: Projectvloeren matig loopverkeer, 23: Woonvloeren intensief loopverkeer	15 jaar. Light industrial 15 jaar. Commercial 30 jaar. Domestic	0,55	3,0	711,2 x 177,8 1219,2 x 177,8 1422,0 x 228,6	N/A
		43: Licht industrieel algemeen, 34: Projectvloeren matig loopverkeer, 23: Woonvloeren intensief loopverkeer	20 jaar. Light industrial 20 jaar. Commercial 30 jaar. Domestic	0,7	3,0	228,6 x 76,2 914,4 x 152,4 1219,2 x 177,8	N/A
		Afhankelijk van gekozen collecties	-			Met keuze uit meer dan 100 verschillende kleuren hangt de exacte technische specificatie van uw Kaleidoscope-product af van uw uiteindelijke selectie. Neem contact op met uw commercieel manager voor meer informatie.	
LOOSE LAY		42: Licht industrieel algemeen, 33: Projectvloeren matig loopverkeer, 23: Woonvloeren intensief loopverkeer	15 jaar. Light industrial 15 jaar. Commercial 30 jaar. Domestic	0,55	4,5	1050,0 x 250,0 1500,0 x 250,0	500,0 x 610,0
RIGID CORE		31: Projectvloeren matig loopverkeer, 23: Woonvloeren intensief loopverkeer	10 jaar. Commercial 30 jaar. Domestic	0,3	4,5	1220,0 x 180,0	308,0 x 600,0
		33: Projectvloeren matig loopverkeer, 23: Woonvloeren intensief loopverkeer	15 jaar. Commercial 30 jaar. Domestic	0,55	5,5 6,5	1220,0 x 180,0 1420,0 x 225,0 708,0 x 177,0	N/A
		33: Projectvloeren matig loopverkeer, 23: Woonvloeren intensief loopverkeer	15 jaar. Commercial 30 jaar. Domestic	0,55	6,5	1420,0 x 225,0	457,0 x 600,0

* Onderhevig aan voorwaarden. Zie onze website. ** Alleen voor licht commercieel gebruik.



▽ **Fábrica WP419** | 64



△ ■ Distressed Oak **VGW82T**, French Oak **VGW85T**, Honey Oak **VGW94T*** | 68



▽ ■ Pate Lined Oak **KP094**, Grey Lined Oak **KP138**, Washed Scandi Pine **KP132** | 60, Cumbrian Stone **ST14*** cut to bespoke size

△ ■ Black Riven Slate **ST15**, Honed Oyster **ST17** cut to bespoke size | 78



△ ■ Mico **SP217*** and ■ Aged Oak **KP098***



▽ Gold 115 / 133

*Productdesigns kunt u bekijken op onze website www.designflooring.com

Design op maat

Onze flexibele, veelzijdige vloeren kunnen uw interieurdesign aanvullen en verfinaaien, en ze helpen u om inspirerende ruimten te creëren die verrassen, intrigeren en gemeenschappelijk gebruik aanmoedigen.

Onze vloercollecties bieden oneindig veel combinaties van vorm, grootte, kleur en structuur om een individuele uitstraling voor uw project te realiseren. Dankzij de veelzijdigheid van onze vloeren kan uw design worden afgestemd op het unieke karakter van de specifieke omgeving.

Door designs te combineren kunt u traditionele stijl in uw project een moderne interpretatie geven. Combineer bijvoorbeeld een warm eikendesign met eigentijds grijs leisteen in een gedurfd geometrisch patroon om uw ruimte een eigenzinnig karakter te geven.

Met aanvullende of contrasterende designs creëert u moeiteloos een uniek interieur.

Met onze Kaleidoscope-collectie van geometrische vormen creëert u opvallende patronen. Met een combinatie van bijpassende houttinten en zeshoekige tegels kunt u een subtiel, geraffineerd effect creëren. Of creëer een treffend 3D-patroon met een combinatie van donkere en lichte tinten.

Met Designflooring zijn de mogelijkheden onbeperkt.





▽ **Luna SP111***, **Urbus SP213**, **Ombra SP114*** | 82

*Productdesigns kunt u bekijken op onze website www.designflooring.com

▽ **Pale Lined Oak KP94**, **White Painted Oak KP105** | 60

▽ **Carrara T90***



▽ **Mid Worn Oak KP103**, **Light Worn Oak KP104**, **White Painted Oak KP105** | 60


*Productdesigns kunt u bekijken op onze website www.designflooring.com



▽ White Washed Oak **VEW80T**, Ebony **VEW89T** | 68



△ Cubix: **Canberra LM0e***, **Corris LM22***, **Fiore LM16***

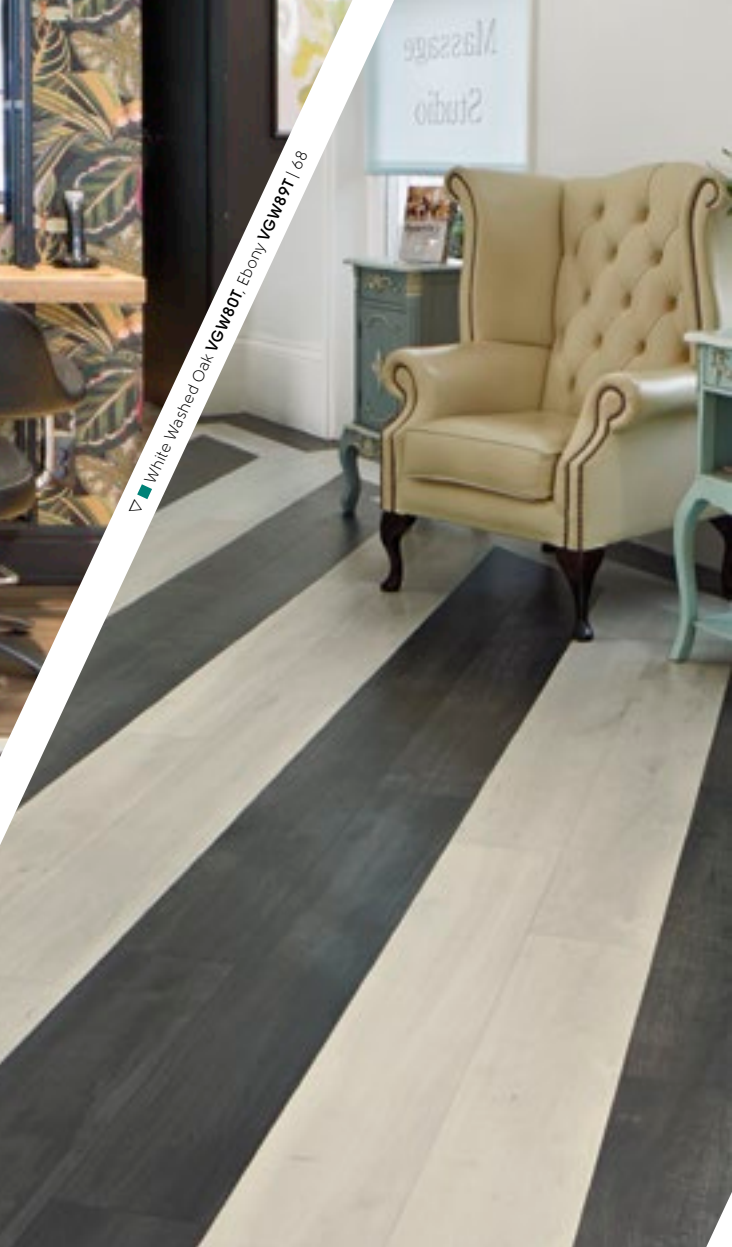

▽ **Pale Limed Oak KP95**, **Limed Washed Oak KP99**, **Grey Limed Oak KPI38**, **Washed Scandi Pine KPI32** | 60 and **Cumbrian Stone ST14*** cut to bespoke size





▷ Teupe V17 | 133

*Productdesigns kunt u bekijken op onze website www.designflooring.com

Wat is Designflooring?

Er zijn oneindig veel ontwerpmogelijkheden met Designflooring in commerciële en winkelinterieurs. Het mooie van Designflooring is dat het zo veelzijdig is.

Neem een van onze producten en met een beetje fantasie creëert u uw eigen design. Nadat u een vloer hebt gekozen kunt u de ruimte definiëren en interessante effecten toevoegen met onze Designflooring-elementen.

Door randen, designstrips en speciale deelstukken te integreren kunt u definitie aan uw ruimte toevoegen, zoals een vloerkleedeffect of looproutes voor klanten, of duidelijke zones in een grotere ruimte creëren.

Designstrips en randen

Designstrips kunnen tussen tegels worden geplaatst om het effect van natuurlijke voegen te creëren of het design van de vloer te verfraaien. U heeft keuze uit een groot assortiment tinten en structuren, beschikbaar in breedtes van 3, 5 en 10 mm.

Designelementen

Bij projectvloeren die u wilt personaliseren kan met onze designservice voor op maat gemaakte elementen bijvoorbeeld een bedrijfslogo of motief worden toegevoegd.

Hout in één oogopslag

Gluedown: ■ Rubens | ■ Opus | ■ Van Gogh | ■ Art Select

Loose lay / rigid core: ■ Designflooring LooseLay | ■ Rubens | ■ Van Gogh | ■ Korlok

 ■ KPI32 SCB-KPI32*	 ■ SM-KPI32	 ■ WP422 WP422-SR	 ■ VGW107T	 ■ SM-VGW120T SM-VGW120T-RKP*	 ■ VGW120T VGW120T-RKP*	 ■ VGW110T VGW110T-SCB*
 ■ LLP311	 ■ VGW80T	 ■ WP419	 ■ WP420	 ■ KPI38 SCB-KPI38*	 ■ SM-KPI38	 ■ VGW113T
 ■ KPI05 SCB-KPI05*	 ■ KPI31 SCB-KPI31*	 ■ PVP149	 ■ VGW126T VGW126T-RKP*	 ■ SM-VGW126T SM-VGW126T-RKP*	 ■ PVP147	 ■ WP423 WP423-SR
 ■ KPI33	 ■ LLP95	 ■ VGW111T VGW111T-SCB*	 ■ LLP304	 ■ WP418	 ■ KPI37	 ■ LLP308
 ■ LLP149	 ■ KPI36	 ■ KP99 SCB-KP99*	 ■ SM-KP99	 ■ LLP142	 ■ LLP92	 ■ RKP8108
 ■ LLP147	 ■ RKP8105	 ■ WP421	 ■ KPI35	 ■ KP95 SCB-KP95*	 ■ SM-KP95	 ■ LLP146
 ■ LLP306	 ■ VGW121T VGW121T-RKP*	 ■ SM-VGW121T SM-VGW121T-RKP*	 ■ PVP144	 ■ LLP317	 ■ VGW85T VGW85T-SCB*	 ■ VGW94T
 ■ VGW115T VGW115T-SCB*	 ■ LLP310	 ■ AP01	 ■ RKP8103	 ■ KP94 SCB-KP94*	 ■ KP96 SCB-KP96*	 ■ WP327
 ■ RL01	 ■ RKP8111	 ■ PVP145	 ■ VGW52T	 ■ LLP305	 ■ KP97 SCB-KP97*	 ■ PVP150
 ■ LLP145	 ■ VGW84T	 ■ KPI39	 ■ RKP8117	 ■ VGW122T VGW122T-RKP*	 ■ SM-VGW122T SM-VGW122T-RKP*	 ■ VGW86T VGW86T-SCB*

*Dit product is verkrijgbaar in gluedown en rigid core.





Natuurlijk houtnerf emboss

Een aantal van onze Van Gogh ontwerpen is afgewerkt met een handgemaakt reliëf om ervoor te zorgen dat elke plank op zich uniek is om zo de natuurlijke esthetiek van het hout te accentueren. Kijk uit naar onze natuurlijke houtnerficonen om te zien welke van onze ontwerpen profiteren van deze natuurlijke afwerking.



Opus Enhance

Een aantal van onze Opus-producten zijn verkrijgbaar met een geavanceerde afwerking en ruwere oppervlaktestructuur, specifiek voor gebruik in commerciële omgevingen. Let op het R11-logo op de relevante producten. Zie pagina's 64 en 82 voor informatie.

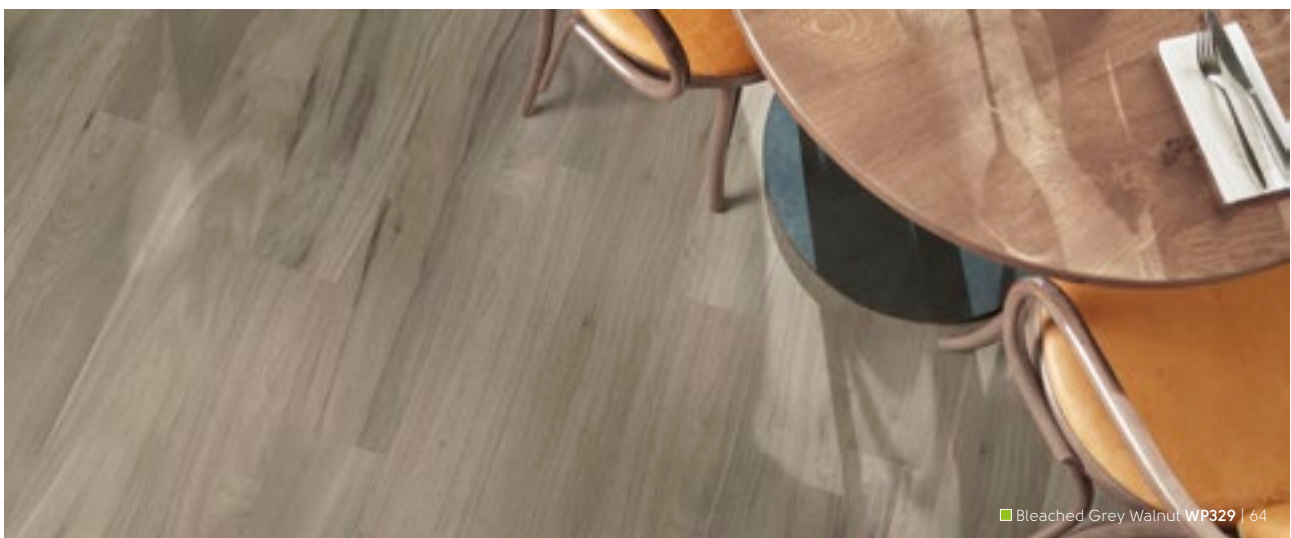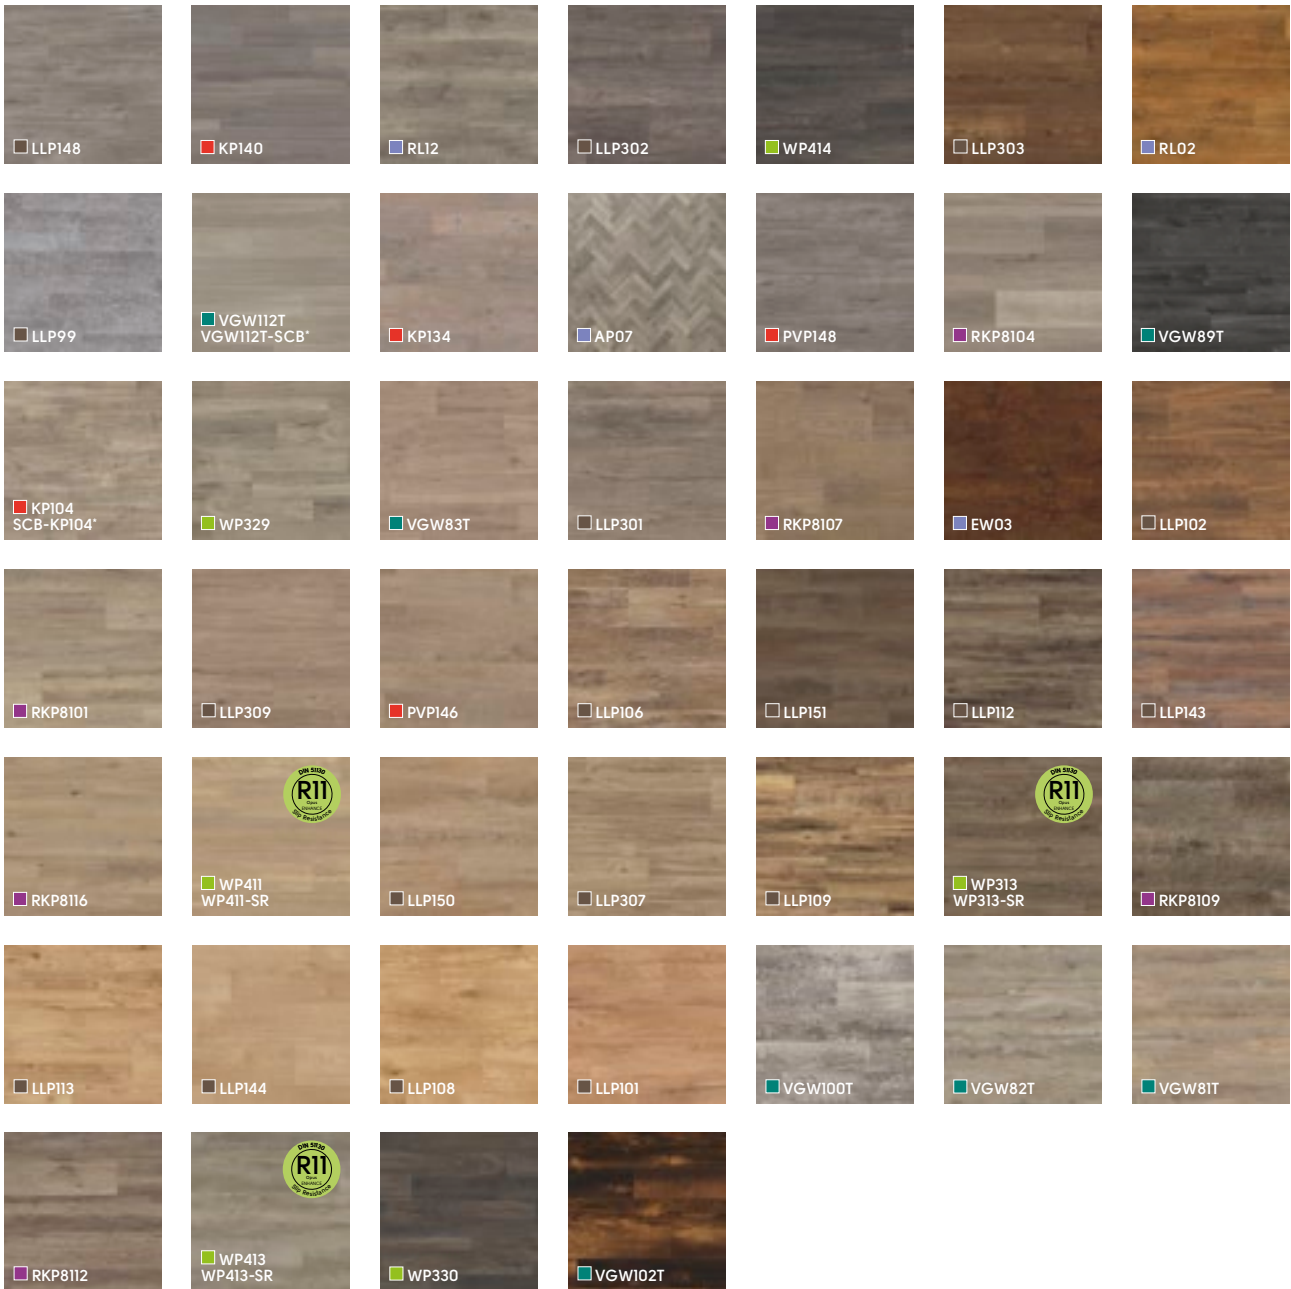


■ Bleached Grey Walnut WP329 | 64


Steen in één oogopslag

Gluedown: ■ Rubens | ■ Opus

Loose lay / rigid core: ■ Designflooring LooseLay | ■ Rubens | ■ Korlok

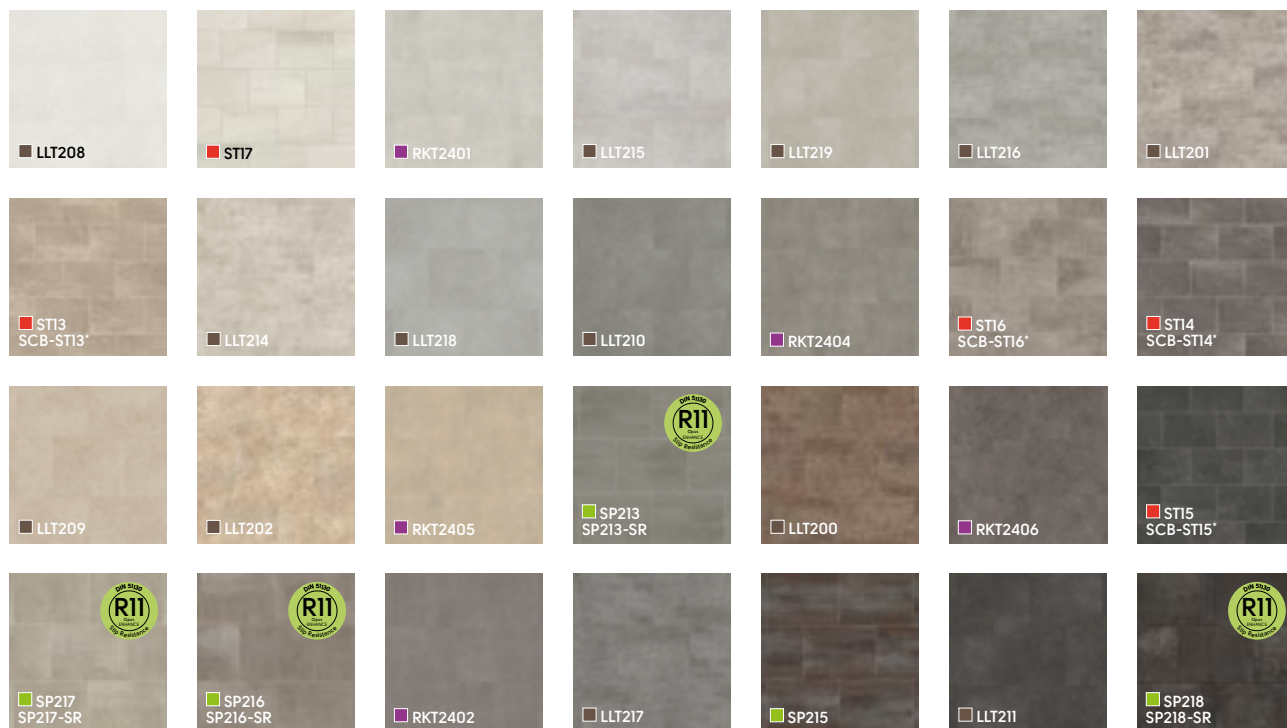

*Dit product is verkrijgbaar in gluedown en rigid core.



Effen Kleuren



KaleidSCOPE

Bent u op zoek naar iets anders? Kaleidoscope omvat een reeks vormen, patronen en kleurschema's om visuele 3D-impact te creëren.

▷ Volcanic Black RKT2406 | 118





▽ ■ Argento SP217, Argento SM-SP217* | 82

△ ■ Urbus SP213, Nero SP115* | 82



△ ■ Storm Oak AP07, Storm Oak RI12 | 72

Designflooring in commerciële omgevingen

Bij Designflooring begrijpen we de behoefte om een commerciële omgeving te creëren die niet alleen indruk maakt, maar die ook een gevoel van betrokkenheid stimuleert. Hieronder kijken we naar een aantal technieken die met onze designs mogelijk zijn:

Zones creëren

Onze hout- en steendesigns kunnen naast andere vloertypen, zoals tapijt, worden gebruikt om zones of accentgebieden te creëren. In de gezondheidszorg helpt zonering bijvoorbeeld om kleurcontrast aan te brengen, zodat slechtzienden belangrijke zones kunnen onderscheiden.

Bewegwijzing

Door de ongeëvenaarde veelzijdigheid van onze vloeren kunt u looproutes toevoegen in een winkel, winkelcentrum of zorginstelling. In de detailhandel worden vaak paden op de vloer gecreëerd om klanten door de winkel te leiden.

Afstemming

Stem structuur en kleur op elkaar af voor een vloer met uitgebalanceerde tonaliteit. U kunt deze techniek gebruiken om een bestaande vloer te actualiseren zonder elke plank of tegel te vervangen. Voor een goed afgestemd design kiest u planken of tegels uit dezelfde collectie om een indrukwekkende, unieke uitstraling te creëren.

Toepassingen per sector

Detailhandel

Zowel in een kleine boetiek als in een grote supermarkt zijn opvallende vloerdesigns essentieel om consumenten door de ruimte te leiden. Met onze unieke designmogelijkheden kunt u zones en bewegwijzering aanbrengen.

Onderwijs

Een duurzame vloer van Designflooring die weinig onderhoud vergt, draagt bij aan het creëren van een veilige, inspirerende onderwijsomgeving voor leerlingen van alle leeftijden.

Gezondheidszorg

Hygiëne en duurzaamheid zijn cruciaal in de gezondheidszorg. Met Designflooring beschikt u over een duurzame, eenvoudig te onderhouden vloer die bijdraagt aan een comfortabele omgeving.

Horeca en recreatie

In een bedrijfstak waar stijl, duurzaamheid en weinig onderhoud essentieel zijn, is Designflooring een bewezen keuze die aan de vereisten van hotels, bars, restaurants, toeristische attracties en recreatiecentra voldoet.

Kantoren

Op kantoren wordt nagedacht, gediscussieerd en creatief gewerkt. Door Designflooring voor de directiekamer, receptie of kantoorruimte te kiezen creëert u een ruimte die comfortabel, inspirerend en praktisch is.

Woningbouw

Kwaliteitsvloeren voegen waarde toe aan nieuwbouwprojecten en woongemeenschappen. Designflooring biedt een slijtvaste, comfortabele oplossing die de tand des tijds doorstaat, jaar na jaar.

◀ Lace V20 | 133

*Productdesigns kunt u bekijken op onze website www.designflooring.com



△ Columba WP222 | 64


△ Fumo SP216 | 82



△ Avena WP423 | 64

△ Raven Oak LLP302 | 88

▽ Grey Lined Oak SM-KP138 | 60

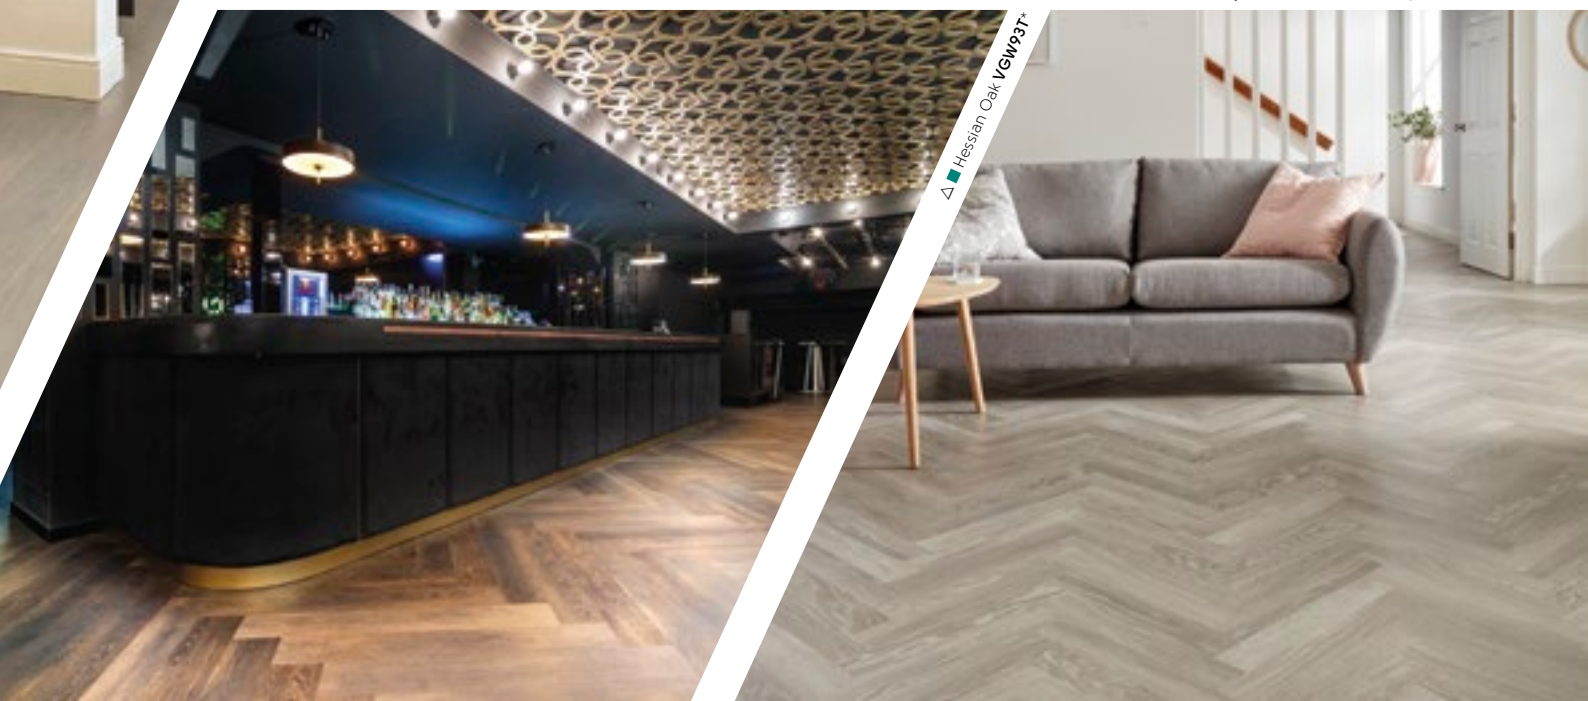

△ Hessian Oak VGPW93T





Focus op de sector:

Horeca en recreatie

Ontworpen voor gastvrijheid en ontspanning

Een hotelmanager wil graag een positieve eerste indruk maken en een ruimte creëren die een emotionele connectie met gasten maakt. Of een hotel nu het gevoel van thuis en ongekende luxe of een eigenzinnige ervaring wil creëren, het doel is hetzelfde: aan de veranderende verwachtingen van gasten voldoen en deze overtreffen.

De wens om 'Insta-waardige' interieurs te creëren is sinds een paar jaar een veelbesproken onderwerp in trendverlagen en beïnvloedt stijlen die een unieke ervaring scheppen.

Iets creëren dat volledig uniek en individueel is, geeft een ruimte meer persoonlijkheid en helpt om een individuele identiteit te creëren.

△ ■ Blush Oak VGW107T | 68





▽ Terracotta V18 | 133



△ Blush Oak V6-W107T | 188

Wanneer stijl, bestendigheid en duurzaamheid essentieel zijn, is Designflooring een bewezen keuze die voldoet aan de vereisten van hotels, bars, restaurants, toeristische attracties en recreatiecentra.

De patronen, structuren en stijlen in ons portfolio zijn ontworpen voor commerciële omgevingen en zijn gemaakt met hoogwaardige antislipwaarden en geluiddempende eigenschappen. Producten zoals Korlok hebben een vooraf bevestigde akoestische steunplaat van schuim die een ondervloer overbodig maakt en die de impact van geluidsoverdracht met 21 dB vermindert – perfect voor hotelkamers en conferentiezalen op bovenverdiepingen. Onze Opus Enhance-collectie heeft een R11 antislipwaarde die extra veiligheid biedt in kwetsbare gebieden zoals hotellobby's en recepties. Alle vloeren worden aangeboden met dezelfde natuurlijke reliëfstructuur waar Designflooring bekend om is.

ió Modern Wellness Centre, Marseille

Creëer een rustige sfeer met warme tinten in combinatie met natuurlijk eiken nerfpatronen voor een aantrekkelijke en moderne afwerking.

△ Blush V14 | 133



4 ■ Country Oak LPP2 | 88

"Met meer dan 200 bezoekers per week wilden we de realistische uitstraling van natuurlijk hout, maar met de praktische voordelen van een LVT-vloer."

Mevr. Bénédicte Morel, eigenares van ió Modern Wellness Centre

Kies...

...voor een strak monochromatisch palet, benadrukt door speciaal gecreëerde geometrische vormen, om een echt unieke uitstraling te creëren.





Δ Luna SP111* and Nero SP115*

*Productdesigns kunt u bekijken op onze website
www.designflooring.com

Focus op de sector: Detailhandel

Ontworpen voor winkels

Een vloer van Designflooring is een slijtvaste en praktische oplossing voor drukbezochte winkels. De uitgebreide collecties met hout- en steendesigns bieden klanten volop keuze bij het selecteren van hun vloer.

Wij combineren de natuurlijke uitstraling van hout en steen met vooruitstrevend design om uitzonderlijke vloeren te creëren die er jarenlang geweldig uitzien. Elke plank of tegel is zorgvuldig ontworpen om een authentiek product te creëren dat is voorzien van alle subtiele natuurlijke structuren en kenmerken.

Een uniek design creëren is eenvoudig met een combinatie van legpatronen en randen, speciaal uitgesneden vormen of logo's die allemaal uit uw favoriete hout- en steendesigns kunnen worden geselecteerd.

Onze vloeren zijn warmer en stiller dan andere materialen, wat de kans op vermoeide klanten en medewerkers vermindert. Een robuuste slijtlaag zorgt voor een duurzaam oppervlak dat bestand is tegen veel loopverkeer. En dat niet alleen, een geavanceerde K-Guard+ oppervlaktebehandeling beschermt tegen beschadigingen die het uiterlijk van de vloer na verloop van tijd kunnen aantasten en maakt schoonmaken eenvoudiger.



Country Oak VGW81T and Aged Redwood VGW100T | 68



△ Pale Lime Oak Kpp4, Lined Washed Oak Kpp9, Grey Lined Oak Kp138, Washed Scandi Pine Kp132 | 60 and Cumbrian Stone S714 - cut to bespoke size



△ ■ Grey Limed Oak **KP138** | 60

▽ Laurel **V13** | 133



△ ■ Fumo **SP216** | 82



*Productdesigns kunt u bekijken op onze website www.designflooring.com

Wij begrijpen dat renovatiewerkzaamheden de winkelactiviteiten zo min mogelijk mogen verstoren. Onze vloeren kunnen eenvoudig en snel worden gelegd. Onze innovatieve LooseLay en Korlok-producten kunnen over bestaande harde vloeren worden gelegd om verstoring te beperken.

Bovendien maakt het veelzijdige formaat van een Designflooring-vloer het leggen van vloerdelen mogelijk – ideaal wanneer u een vloerkleedeffect wilt toevoegen of mee wilt gaan met trends en seizoensgebonden thema's.

LooseLay en LooseLay Longboard zijn verkrijgbaar in hout- en steendesigns en kunnen met minimale verstoring worden gelegd en indien nodig eenvoudig worden verwijderd en vervangen. De innovatieve K-Wave steunplaat met frictiegrip zorgt voor een sterke hechting met de ondervloer dankzij de combinatie van gewicht en frictie. Een LooseLay-vloer is perfect voor tijdelijke vloeren of pop-upwinkels en kan snel worden verwijderd en elders worden gelegd.

Designflooring biedt een uitgebreide garantie tegen fabricagefouten (zie pagina 18 voor garantiedetails), dus kunt u er gerust op zijn dat de vloer ontworpen is om lang mee te gaan.

Kapper Berendowicz & Kublin, Katowice

Kaleidoscope dat in een vloerkleedeffect wordt gelegd, geeft niet alleen de vloer maar het hele interieur karakter en individualiteit.





Δ Cubix: ■ Canberra **LM08***, Corris **LM22***, Fiore **LM18*** cut to bespoke size

"Het is niet overdreven om te zeggen dat de vloer het belangrijkste element is dat de salon tot een echt onvergetelijke ruimte maakt."

Agata Chomiak, interieurontwerper

*Productdesigns kunt u bekijken op onze website www.designflooring.com

Combineer producten...

...in open ruimten door verschillende planken te vermengen en een opvallende vloer en identiteit te creëren.

△ Dove Grey V19 / 133





△ **Pale Lime Oak KP94**, **Limed Washed Oak KP99**, **Grey Limed Oak KP138**, **Washed Scandi Pine KP132**, **60 and Cumbrian Stone ST14*** cut to bespoke size

*Productdesigns kunt u bekijken op onze website www.designflooring.com

Focus op de sector: Kantoren

Ontworpen voor kantoren

Elk bedrijf dat klanten op de vestiging ontvangt, is gebaat bij een geweldige eerste indruk om de merkreputatie te versterken en klanten te winnen of behouden.

Een uitnodigende professionele omgeving helpt bij het smeden van goede zakelijke relaties. Onze collectie vloeren biedt een praktische oplossing die perfect is voor drukke kantooromgevingen en deze zijn daarnaast hygiënisch en eenvoudig te onderhouden.

De vloeren zijn bovendien ontworpen om het omgevingsgeluid te reduceren en zijn stiller dan harde vloeren – ideaal voor directiekamers of open kantoren.

▽ Avena WP423 | 64

4 ▽ Columba WP422 | 64



△ ■ Warm Brushed Oak **VGW12IT** | 68, **VGW12IT-RKP** | 104

▽ Baby Blue **V11** | 133



△ ■ Alaska **LLT215**, Vermont **LLT217** | 94



Designflooring is een bewezen keuze voor kantoren waar het verplaatsen van meubilair en stoelen na verloop van tijd ten koste kan gaan van het uiterlijk van de vloer. Dankzij het oppervlaktebeschermingssysteem K-Guard+ is extra behandeling van het vloeroppervlak na installatie overbodig en beschikt u over een duurzame, eenvoudig te onderhouden en stijlvolle vloer die jarenlang meegaat.

De verbeterde slipweerstand zorgt voor extra veiligheid, met name bij de receptie waar de vloer regelmatig nat kan worden.

De goede akoestische demping van onze Rigid Core en LooseLay-collecties draagt bij aan een kalme, productieve werkomgeving. Beide systemen zijn snel te leggen, zodat bedrijven tijdens de installatie zo min mogelijk verstoring ervaren.

Alle producten van Designflooring hebben het algemene A/A+ keurmerk van BRE Global en voldoen aan de hoogste milieuprestaties voor materialen.

Schindler, Frankrijk

Met Designflooring LooseLay maakt u een geweldige eerste indruk bij de ontvangst van bezoekers en klanten in een nieuw pand.

△ Crimson V16 | 133







Antique Timber LIPDE | 88

"Designflooring heeft een goede reputatie in Europa voor het leveren van een groot assortiment luxe vinylvloeren voor diverse toepassingen,"
aldus Dhr. Cédric Bordet, CEO van Soft Building Patrimony.



Kaleidoscope

Kaleidoscope is een unieke collectie met hout-, steen- en effen kleuren in geometrische designs, zoals Cubix, Pennon en Apex. Ontwerpers hebben met Kaleidoscope ongeëvenaarde flexibiliteit bij de specificatie.



Apex





Hexa





Pyramid





Cubix





Pennon



Half Pennon



Tripoint



Individuele vormen worden uit originele Designflooring-producten uitgesneden, zodat onze authentieke designs en belangrijkste technische specificaties behouden blijven, inclusief de antislipwerking en slijtlaag. Met meer dan 100 verschillende kleuren waaruit u kunt kiezen, hangt de exacte technische specificatie van uw Kaleidoscope-product af van uw uiteindelijke selectie. Neem contact op met uw commercieel manager voor meer informatie over bestellen.

Decorontwerpen van Kaleidoscope: wij bieden ook een reeks Kaleidoscope-producten met kleinere afmetingen en kortere levertijden voor kleinere omgevingen.



Pyramid KAL01




Cubix KAL02



Cubix KAL03



Pennon KAL04

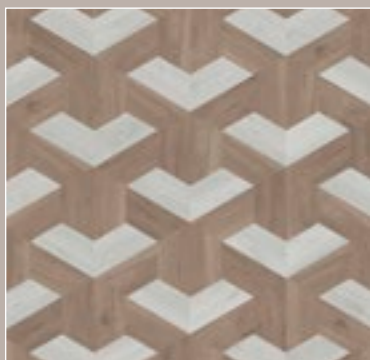

Pennon KAL05



Apex KAL06



Apex KAL07



Hexa KAL08




Hexa KAL09



Tripoint KAL10



Cubix KAL13

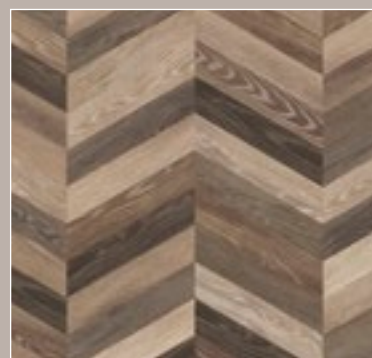


Apex KAL14



△ Pennon using ■ Washburn LM07*, Fiore LM16*, Corris LM22*

△▽ Apex using ■ Pale Lined Oak KP94, Mid Worn Oak KP103 | 60

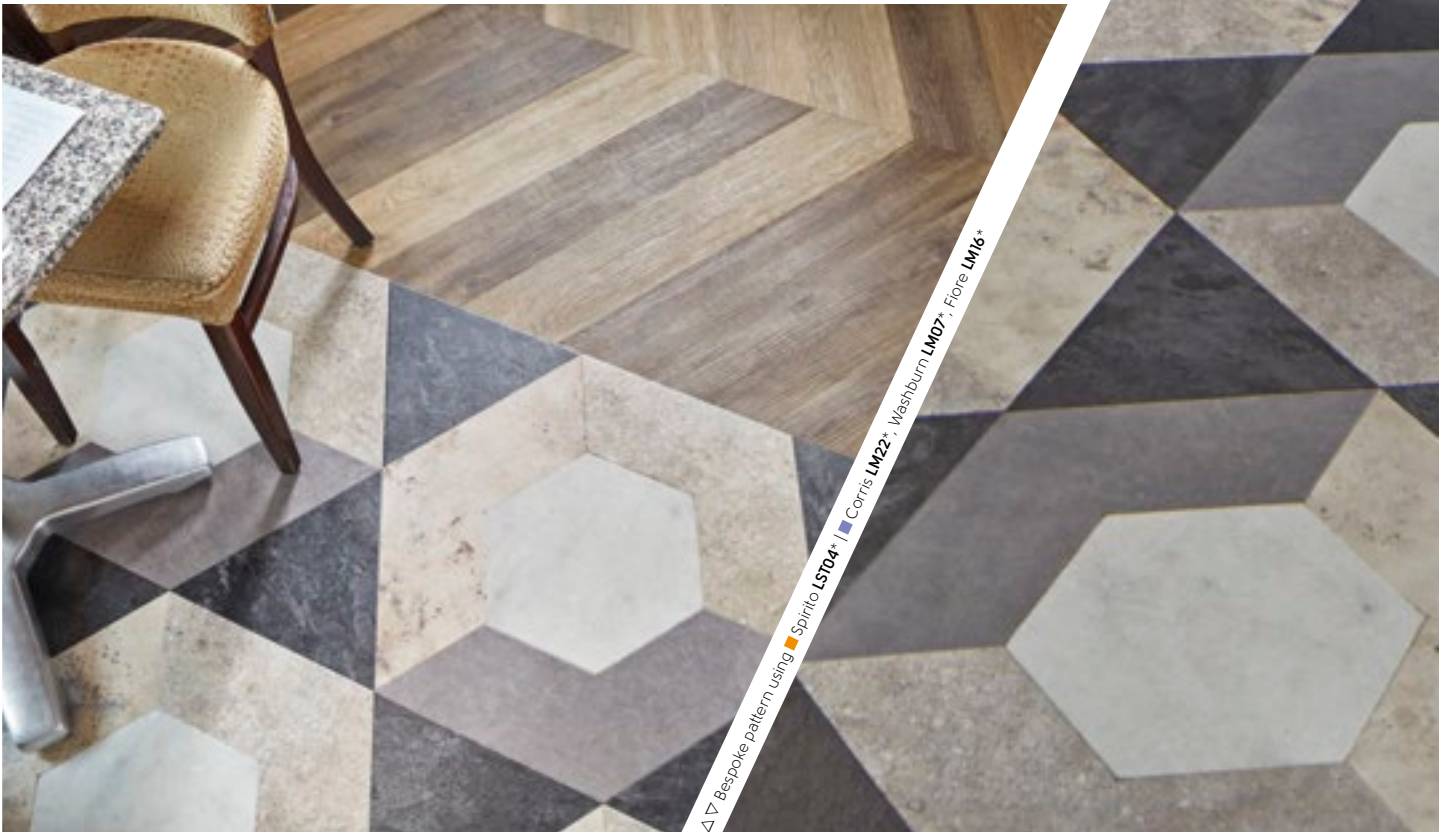

△▽ Bespoke Pattern Using ■ Spirito LST04* | ■ Corris LM22*, Washburn LM07*, Fiore LM16*



*Productdesigns kunt u bekijken op onze website www.designflooring.com

Rubens Hout

Onze Rubens-collectie is uitermate geschikt voor de woningbouwsector. Deze collectie biedt veelzijdigheid en combinatiemogelijkheden tussen kamers met gevarieerde kleuren, inclusief rustieke, gekalkte en witgeverfde effecten in standaard, smal en visgraatformaat.

1219,2mm x 177,8mm



Tavorara **PVP144**



Torcello **PVP145**



Budelli **PVP146**



Lampione **PVP147**



Linosa **PVP148**



Palmaria **PVP149**



Levanzo **PVP150**

914,4mm x 152,4mm



Pale Limed Oak **KP94**



Rose Washed Oak **KP95**



Mid Limed Oak **KP96**



Classic Limed Oak **KP97**



Lime Washed Oak **KP99**




Light Worn Oak **KP104**



White Painted Oak **KP105**



Grey Scandi Pine **KP131**



Washed Scandi Pine **KP132**



Natural Scandi Pine **KP133**



Washed Sawn Oak **KP134**



Soft Sawn Oak **KP135**



Coastal Sawn Oak **KP136**



Clay Sawn Oak **KP137**



Grey Limed Oak **KP138**



Raw Spotted Gum **KP139**




Nickel Spotted Gum **KP140**

457,2mm x 76,2mm



Rose Washed Oak **SM-KP95**


























Washed Scandi Pine **SM-KP132**



Lime Washed Oak **SM-KP99**



Grey Limed Oak **SM-KP138**

	Normen	Specificaties	
	Maat	EN ISO 24342	Zie aparte tabel
	Dikte	EN ISO 24346	2,0 mm
	Dikte van stijlaag	EN ISO 24340	0,3 mm
	PU-Coating		K-Guard+ PU coating
	Garantie*	Licht industrieel Commercieel Thuisgebruik	n/a 10 jaar 30 jaar
	Afgeschuinde rand		Nee
	Massa per oppervlakte	EN ISO 23997	3605 g/m ²
	Soort vloerbekleding	EN 649 / EN ISO 10582	Heterogeneous PVC
	Classificatie	EN 685 / EN ISO 10874: Licht industrieel Commercieel Thuisgebruik	n/a 31: Licht gebruik 23: Zwaar gebruik
	Vuurbestendigheid	EN 13501-1	Bfl-s1
	Vlekbestendigheid	EN ISO 26987 / EN 423	Uitstekend
	Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥6
	Krasvastheid	EN 649 EN ISO 10582	Groep T Type 1
	Flexibiliteit	EN ISO 24344	Voldoet
	Dimensionale stabiliteit	EN 434 / EN ISO 23999	≤0,25%
	Gebruik-geluidsdemping	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _w = 1 dB
	Electriciteits geleiding	EN 1815	Voldoet
	Deukvorming	EN 433 / EN ISO 24343-1	Voldoet ≤0,1 mm
	Bureaustoel met wielen continu gebruik	EN 425 / EN ISO 4918	Voldoet
	Warmte weerstand	ISO 8302	0,0084 m ² K/W Geschikt voor vloerverwarming. Max 27°C
	Slipvastheid**	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
		Indoor Air Comfort	"Gold" certificaat; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS.
	VOS emissie	French VOC regulation (ISO 1600) Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0	A+
		Environmental Product Declaration	Certificaat luchtkwaliteit binnen; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS.
		Universeel	Ja
	Lijm	Acryl Epoxyhars Hoge temperatuur Drukgevoelig	Ja Ja Ja Ja
	Recyclebaar		Ja
	Ftalaatvrij		Ja

* Onderhevig aan voorwaarden. Zie onze website.

** Slipweerstand wordt gemeten op vrijstaand product af fabriek. Slipweerstand kan door vele factoren worden beïnvloed, waaronder maar niet beperkt tot: productinstallatie en ondervloer, oppervlakteverontreiniging, gebruik, slijtage en hoe het product wordt onderhouden. Textuurvariatie langs het oppervlak van het product kan de nominale waarden beïnvloeden.





Rubens
GLUEDOWN



△ ▽  Grey Scandi Pine KPT31 | 90

Opus Hout

Onze frisse, moderne Opus-collectie is een combinatie van flexibele lay-outopties, stijlvol design en duurzaamheid, met twee plankformaten voor extra mogelijkheden. Onze Opus Enhance-producten zijn ontworpen voor commerciële ruimten en hebben een ruwere oppervlaktestructuur voor extra slipweerstand. Let op het R11-logo op de productpagina's voor meer informatie.

1219,2mm x 228,6mm




Niveus **WP411** | **WP411-SR**



Stratis **WP420**



Magna **WP413** | **WP413-SR**



Rubesco **WP421**



Argen **WP414**



Columba **WP422** | **WP422-SR**



Pallida **WP418**



Avena **WP423** | **WP411-SR**



Fabrica **WP419**

914,4mm x 152,4mm



Ignea **WP313** | **WP313-SR**



Warm Walnut **WP327**



Bleached Grey Walnut **WP329**



Tenebra Walnut **WP330**

Opus Enhance

Onze Opus Enhance-producten zijn ontworpen voor commerciële ruimten en hebben een ruwere oppervlaktestructuur voor extra slipweerstand en hebben een R11-antislipwaarde.



	Normen	Specificaties
	EN ISO 24342	Zie aparte tabel
	EN ISO 24346	2,5 mm
	EN ISO 24340	0,55 mm
		K-Guard+ PU coating
	Licht industrieel Commercieel Thuisgebruik	15 jaar 15 jaar 30 jaar
		Micro
	EN ISO 23997	4398 g/m ² (Opus Enhance: 4270 g/m ²)
	EN 649 / EN ISO 10582	Heterogeneous PVC
	EN 685 / EN ISO 10874: Licht industrieel Commercieel Thuisgebruik	42: Algemeen gebruik 33: Zwaar gebruik 23: Zwaar gebruik
	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	EN ISO 26987 / EN 423	Uitstekend
	EN ISO 105-B02	≥6
	EN 649 EN ISO 10582	Groep T Type 1
	EN 434/EN ISO 23999	Voldoet
	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0,25% (Opus Enhance: Voldoet)
	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _w = 2 dB
	EN 1815	Voldoet
	EN ISO 24343-1	Voldoet ≤0,1 mm
	EN 425 / EN ISO 4918	Voldoet
	ISO 8302	0,0097 m ² K/W Geschikt voor vloerverwarming. Max 27°C
	DIN 51130 EN 13893	R10 (Opus Enhance: R11) DS
	Indoor Air Comfort French VOC regulation (ISO 1600) Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0	"Gold" certificaat; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS. A+
	Environmental Product Declaration (Not applicable to Opus Enhance)	Certificaat luchtkwaliteit binnen; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS.
	Universeel Acryl Epoxyhars Hoge temperatuur Drukgevoelig	Ja Ja Ja Ja Ja
		Ja
		Ja

* Onderhevig aan voorwaarden. Zie onze website.

** Slipweerstand wordt gemeten op vrijstaand product af fabriek. Slipweerstand kan door vele factoren worden beïnvloed, waaronder maar niet beperkt tot: productinstallatie en ondervloer, oppervlakteverontreiniging, gebruik, slijtage en hoe het product wordt onderhouden. Textuurvariatie langs het oppervlak van het product kan de nominale waarden beïnvloeden.



▷△ ■ Grano WP311 and Ignea WP313 | 64





Opus
GLUEDOWN

Opus
ENHANCE
GLUEDOWN

Van Gogh Hout


De designs en structuren in onze Van Gogh-collectie worden gekenmerkt door een verscheidenheid aan mooie effecten, zoals verouderd, hergebruikt en gekakt hout. Grote plankformaten, karakteristieke nerfdetails en een subtiele textuur dragen bij aan een look die in elke ruimte past.



Natuurlijk houtnerf emboss

Een aantal van onze Van Gogh ontwerpen is afgewerkt met een handgemaakt reliëf om ervoor te zorgen dat elke plank op zich uniek is om zo de natuurlijke esthetiek van het hout te accentueren. Kijk uit naar onze natuurlijke houtnerficonen om te zien welke van onze ontwerpen profiteren van deze natuurlijke afwerking.

1422,4mm x 228,6mm



Grey Brushed Oak **VGW120T**



Neutral Brushed Oak **VGW126T**



Golden Brushed Oak **VGW122T**



Warm Brushed Oak **VGW121T**

1219,2mm x 177,8mm



Auckland Oak **VGW52T**



White Washed Oak **VGW80T**




Country Oak **VGW81T**



Light Distressed Oak **VGW111T**



Cool Grey Oak **VGW1113T**



Distressed Oak **VGW82T**



Blush Oak **VGW107T**



Greige oak **VGW110T**



Misty Grey Oak **VGW112T**



French Oak **VGW85T**



Classic Oak **VGW86T**



Ebony **VGW89T**



Honey Oak **VGW94T**



Aged Redwood **VGW100T**



Frosted Birch **VGW83T**



Birch **VGW84T**




Natural Prime Oak **VGW115T**



Charred Oak **VGW102T**

711,2mm x 177,8mm



Grey Brushed Oak **SM-VGW120T**


























Neutral Brushed Oak **SM-VGW126T**



Golden Brushed Oak **SM-VGW122T**



Warm Brushed Oak **SM-VGW121T**


	Normen	Specificaties	
	Maat	EN ISO 24342	Zie aparte tabel
	Dikte	EN ISO 24346	3,0 mm
	Dikte van stijllaag	EN ISO 24340	0,55 mm
	PU-Coating		K-Guard+ PU coating
	Garantie*	Licht industrieel Commercieel Thuisgebruik	15 jaar 15 jaar 30 jaar
	Ageschuinde rand		Micro
	Massa per oppervlakte	EN ISO 23997	5187 g/m ²
	Soort vloerbekleding	EN 649 / EN ISO 10582	Heterogeneous PVC
	Classificatie	EN 685 / EN ISO 10874: Licht industrieel Commercieel Thuisgebruik	42: Algemeen gebruik 33: Zwaar gebruik 23: Zwaar gebruik
	Vuurbestendigheid	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Vlekbestendigheid	EN ISO 26987 / EN 423	Uitstekend
	Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥7
	Krasvastheid	EN 649 EN ISO 10582	Groep T Type I
	Flexibiliteit	EN ISO 24344	Voldoet
	Dimensionale stabiliteit	EN 434 / EN ISO 23999	≤0,25%
	Gebruik-geluidsdemping	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _w = 4 dB
	Electriciteits geleiding	EN 1815	Voldoet
	Deukvorming	EN 433 / EN ISO 24343-1	Voldoet ≤0,1 mm
	Bureaustoel met wielen continu gebruik	EN 425 / EN ISO 4918	Voldoet
	Warmte weerstand	ISO 8302	0,0118 m ² K/W Geschikt voor vloerverwarming. Max 27°C
	Slipvastheid**	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
		Indoor Air Comfort	"Gold" certificaat; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS.
	VOS emissie	French VOC regulation (ISO 1600) Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0	A+
		Environmental Product Declaration	Certificaat luchtkwaliteit binnen; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS.
	Lijm	Universeel Acryl Epoxyhars Hoge temperatuur Drukgevoelig	Ja Ja Ja Ja Ja
	Recyclebaar		Ja
	Ftalaatvrij		Ja

* Onderhevig aan voorwaarden. Zie onze website.


** Slipweerstand wordt gemeten op vrijstaand product af fabriek. Slipweerstand kan door vele factoren worden beïnvloed, waaronder maar niet beperkt tot: productinstallatie en ondervloer, oppervlakteverontreiniging, gebruik, slijtage en hoe het product wordt onderhouden. Textuurvariatie langs het oppervlak van het product kan de nominale waarden beïnvloeden.



▽ ■ Greige Oak **VGW110T** | 68

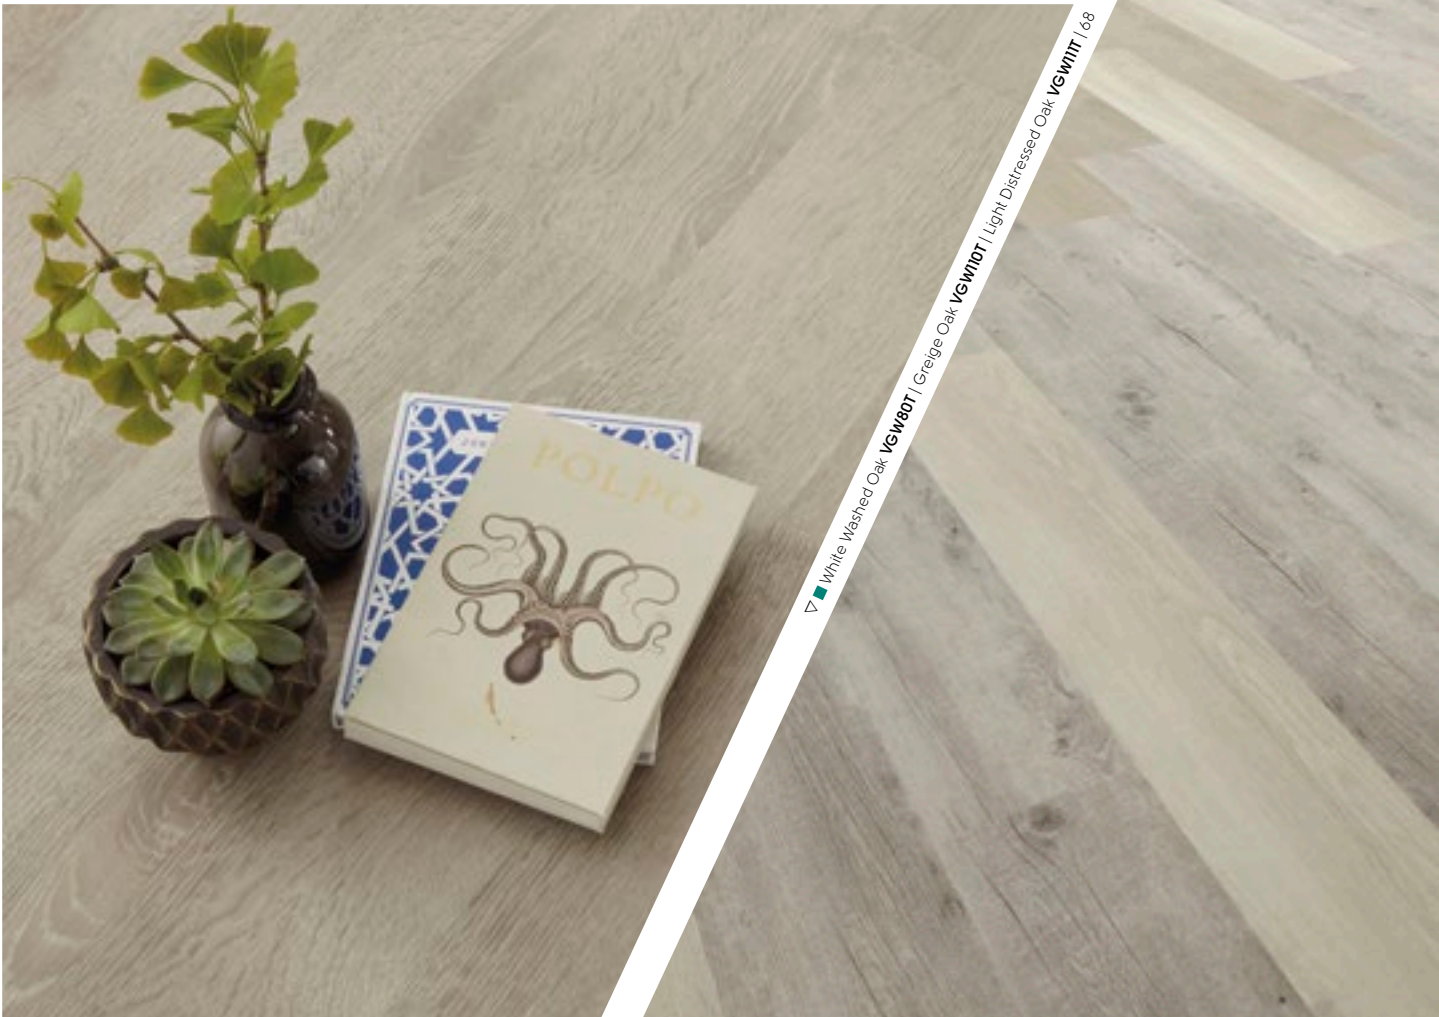

▽ ■ White Washed Oak **VGW80T** | Greige Oak **VGW110T** | Light Distressed Oak **VGW111T** | 68

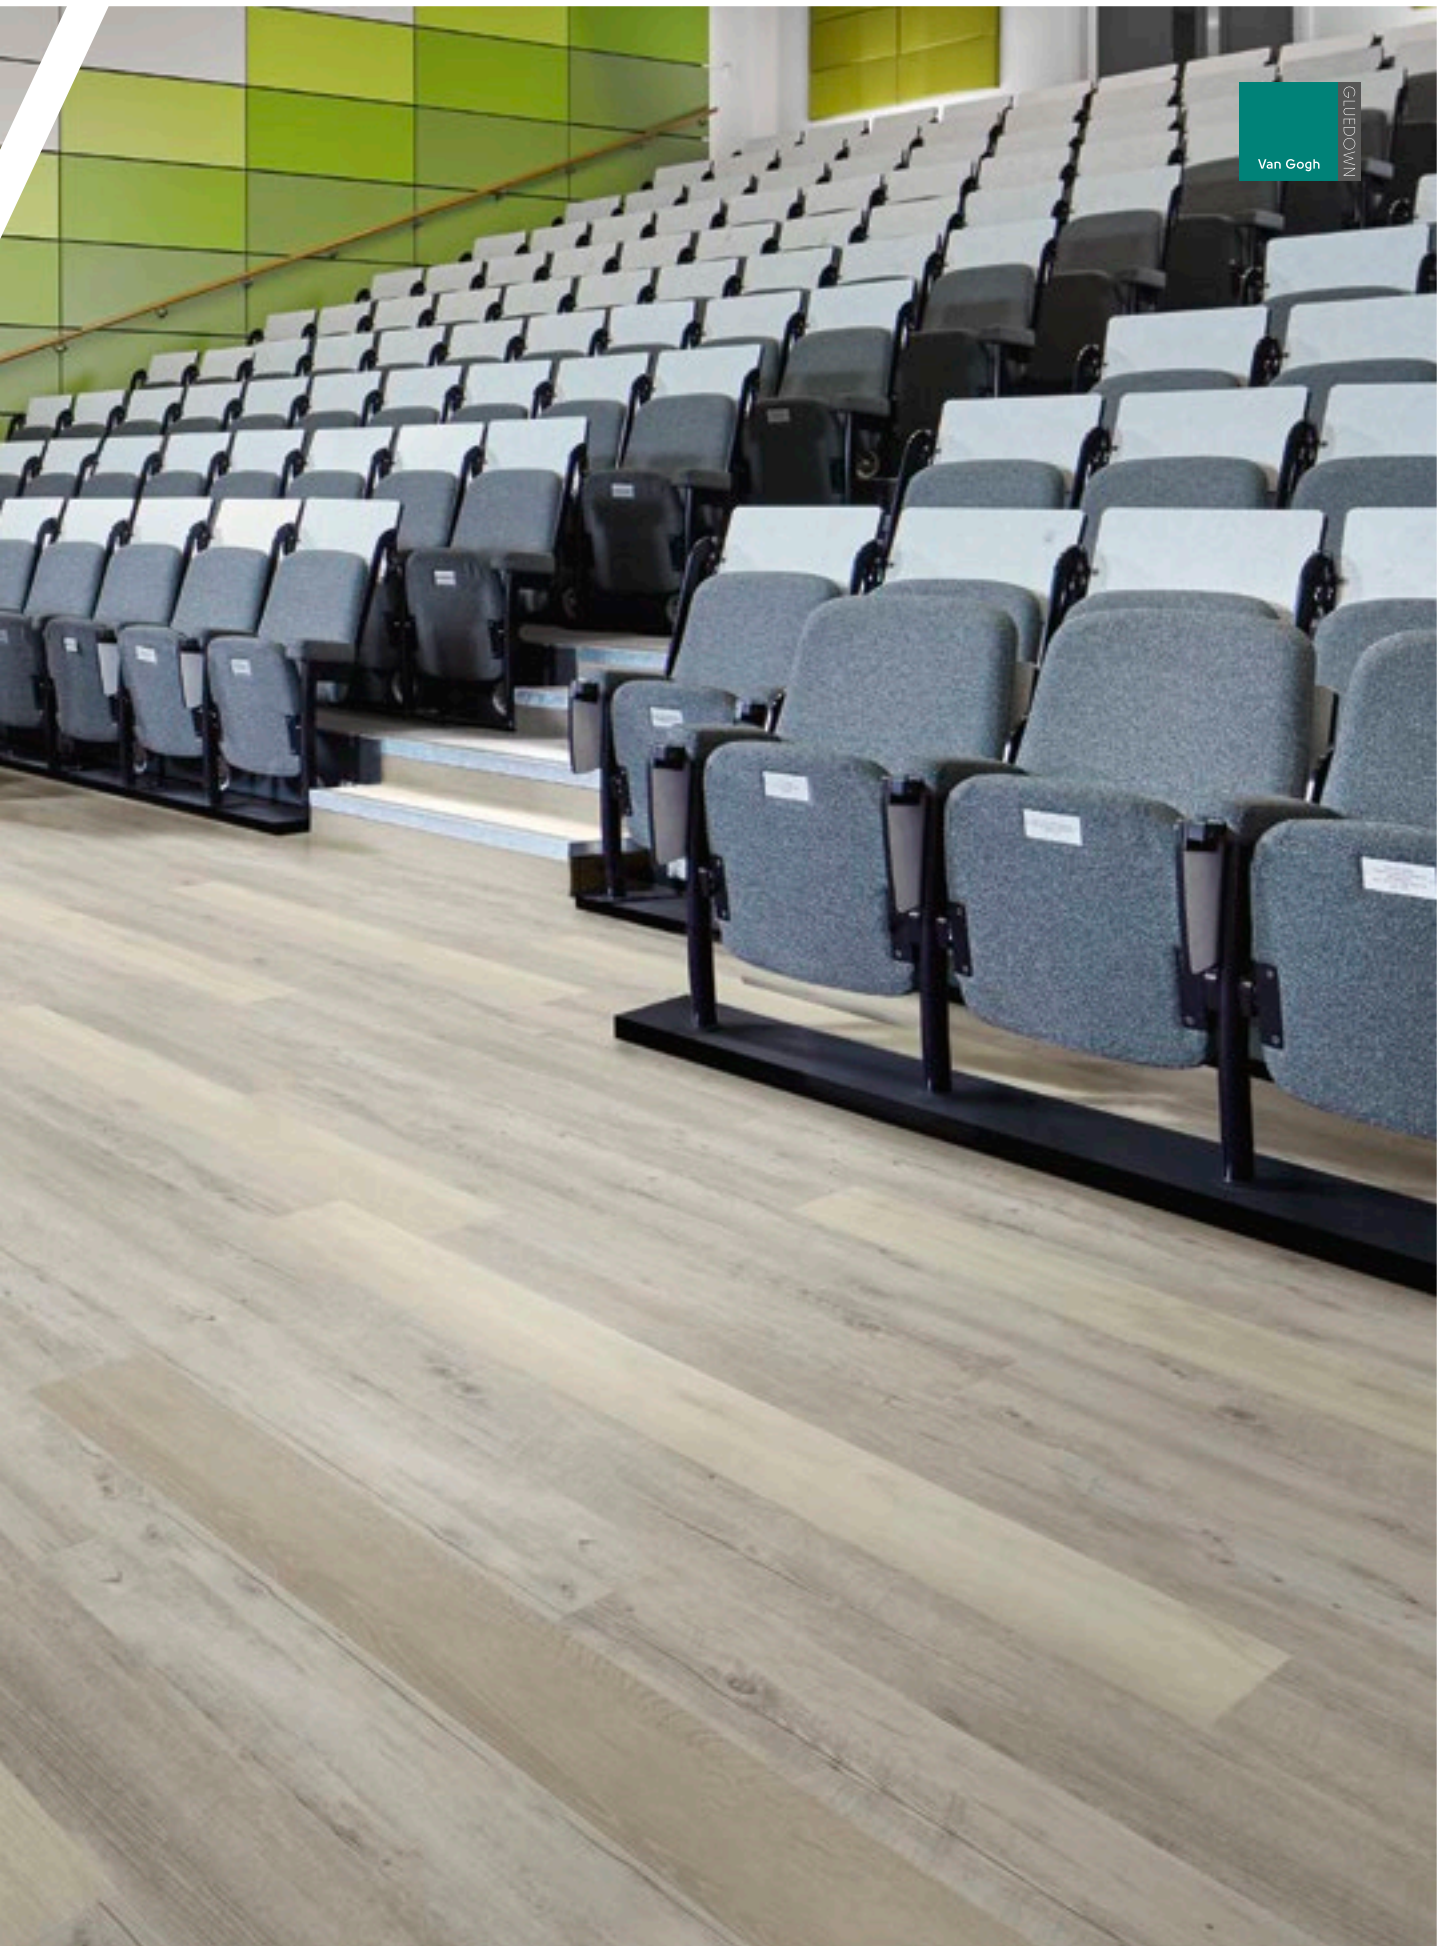

Art Select Wood

Onze hoogwaardige Art Select houtcollectie omvat de meest verfijnde designs in combinatie met gedetailleerde reliëftechnieken en elegante afgeschuinde randen. Op basis van inspiratiebronnen over de hele wereld hebben wij een collectie samengesteld die staat voor luxe, raffinement en veelzijdigheid.

Oak Royale

1219,2mm x 177,8mm



Spring Oak **RL01***



Summer Oak **RL02**



Storm Oak **RL12**

Handcrafted


914,4mm x 152,4mm




Hickory Nutmeg **EW03**

Parquet

228,6mm x 76,2mm


























Blond Oak **AP01***



Storm Oak **AP07**

* RL01 en AP01 zijn hetzelfde kleurdesign

	Normen	Specificaties
 Maat	EN ISO 24342	Zie aparte tabel
 Dikte	EN ISO 24346	3,0 mm
 Dikte van stijllaag	EN ISO 24340	0,7 mm
PU-Coating		K-Guard+ PU coating
Garantie*	Licht industrieel Commercieel Thuisgebruik	20 jaar 20 jaar 20 jaar
 Ageschuinde rand		Standard
 Massa per oppervlakte	EN ISO 23997	5015 g/m ²
 Soort vloerbekleding	EN 649 / EN ISO 10582	Heterogeneous PVC
 Classificatie	EN 685 / EN ISO 10874: Licht industrieel Commercieel Thuisgebruik	43: Zwaar gebruik 34: Zeer zwaar gebruik 23: Zwaar gebruik
 Vuurbestendigheid	EN 13501-1	B _{fl} -s1
 Vlekbestendigheid	EN ISO 26987 / EN 423	Uitstekend
 Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥6
 Krasvastheid	EN 649 EN ISO 10582	Groep T Type I
 Flexibiliteit	EN ISO 24344	Voldoet
 Dimensionale stabiliteit	EN 434 / EN ISO 23999	≤0,25%
 Gebruik-geluidsdemping	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _w = 2 dB
 Electriciteits geleiding	EN 1815	Voldoet
 Deukvorming	EN 433 / EN ISO 24343-1	Voldoet ≤0,1 mm
 Bureaustoel met wielen continu gebruik	EN 425 / EN ISO 4918	Voldoet
 Warmte weerstand	ISO 8302	0,0147 m ² K/W Geschikt voor vloerverwarming. Max 27°C
 Slipvastheid**	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
 VOS emissie	Indoor Air Comfort French VOC regulation (ISO 1600) Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0 Environmental Product Declaration	"Gold" certificaat; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS. A+ Certificaat luchtkwaliteit binnen; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS.
 Lijm	Universeel Acryl Epoxyhars Hoge temperatuur Drukgevoelig	Ja Ja Ja Ja Ja
 Recyclebaar		Ja
 Ftalaatvrij		Ja

* Onderhevig aan voorwaarden. Zie onze website.

** Slipweerstand wordt gemeten op vrijstaand product af fabriek. Slipweerstand kan door vele factoren worden beïnvloed, waaronder maar niet beperkt tot: productinstallatie en ondervloer, oppervlakteverontreiniging, gebruik, slijtage en hoe het product wordt onderhouden. Textuurvariatie langs het oppervlak van het product kan de nominale waarden beïnvloeden.



▷△▽ ■ Spring Oak RL01 | 72






Rubens Steen

Onze collectie Rubens-tegels is zorgvuldig geselecteerd voor zijn klassieke lichte tot eigentijdse donkere leisteentinten.


304,8mm x 457,2mm



Black Riven Slate **ST15**



Grey Riven Slate **ST16**


























Honed Oyster Slate **ST17**



Cumbrian Stone **ST14**



Portland Stone **ST13**

	Normen	Specificaties
	Maat	EN ISO 24342 304,8 x 457,2mm
	Dikte	EN ISO 24346 2,0 mm
	Dikte van stijllaag	EN ISO 24340 0,3 mm
	PU-Coating	K-Guard+ PU coating
	Garantie*	Licht industrieel Commercieel Thuisgebruik n/a 10 jaar 30 jaar
	Ageschuinde rand	Nee
	Massa per oppervlakte	EN ISO 23997 3605 g/m ²
	Soort vloerbekleding	EN 649 / EN ISO 10582 Heterogeneous PVC
	Classificatie	EN 685 / EN ISO 10874: Licht industrieel Commercieel Thuisgebruik n/a 31: Licht gebruik 23: Z waar gebruik
	Vuurbestendigheid	EN 13501-1 Bfl-s1
	Vlekbestendigheid	EN ISO 26987 / EN 423 Uitstekend
	Lichtvastheid	EN ISO 105-B02 ≥6
	Krasvastheid	EN 649 EN ISO 10582 Groep T Type 1
	Flexibiliteit	EN ISO 24344 Voldoet
	Dimensionale stabiliteit	EN 434 / EN ISO 23999 ≤0,25%
	Gebruiks-geluidsdemping	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8 ΔL _w = 1 dB
	Electriciteits geleiding	EN 1815 Voldoet
	Deukvorming	EN 433 / EN ISO 24343-1 Voldoet ≤0,1 mm
	Bureaustoel met wielen continu gebruik	EN 425 / EN ISO 4918 Voldoet
	Warmte weerstand	ISO 8302 0,0084 m ² K/W Geschikt voor vloerverwarming. Max 27°C
	Slipvastheid**	DIN 51130 EN 13893 R10 DS
		Indoor Air Comfort "Gold" certificaat; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS.
	EVOS emissie	French VOC regulation (ISO 1600) Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0 A+
		Environmental Product Declaration Certificaat luchtkwaliteit binnen; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS.
	Lijm	Universeel Acryl Epoxyhars Hoge temperatuur Drukgevoelig Ja Ja Ja Ja Ja
	Recyclebaar	Ja
	Ftalaatvrij	Ja

* Onderhevig aan voorwaarden. Zie onze website.

** Slipweerstand wordt gemeten op vrijstaand product af fabriek. Slipweerstand kan door vele factoren worden beïnvloed, waaronder maar niet beperkt tot: productinstallatie en ondervloer, oppervlakteverontreiniging, gebruik, slijtage en hoe het product wordt onderhouden. Textuurvariatie langs het oppervlak van het product kan de nominale waarden beïnvloeden.





△ ▽  Grey Riven Slate **ST16** / 78

Opus Steen

De eigentijdse uitstraling van Opus keert ook terug in de gelijknamige steencollectie. Met hun lichtgrijze tot donkere tinten zijn deze tegels verkrijgbaar in zowel gegoten beton als met een gepolijste leisteenaafwerking. Ons Opus Enhance-assortiment is verder uitgebreid met vier designs uit onze steencollectie met een hogere antislipwaarde voor commerciële omgevingen.

457,2mm x 609,6mm




Urbus **SP213** | **SP213-SR**




Ferra **SP215**



Fumo **SP216** | **SP216-SR**



Argento **SP217** | **SP217-SR**
























Lutum **SP218** | **SP218-SR**

Opus Enhance

Onze Opus Enhance-producten zijn ontworpen voor commerciële ruimten en hebben een ruwere oppervlaktestructuur voor extra slipweerstand en hebben een R11-antislipwaarde.



	Normen	Specificaties
 Maat	EN ISO 24342	Zie aparte tabel
 Dikte	EN ISO 24346	2,5 mm
 Dikte van stijllaag	EN ISO 24340	0,55 mm
PU-Coating		K-Guard+ PU coating
Garantie*	Licht industrieel Commercieel Thuisgebruik	15 jaar 15 jaar 30 jaar
 Ageschuinde rand		Micro
 Massa per oppervlakte	EN ISO 23997	4398 g/m ² (Opus Enhance: 4270 g/m ²)
 Soort vloerbekleding	EN 649 / EN ISO 10582	Heterogeneous PVC
 Classificatie	EN 685 / EN ISO 10874: Licht industrieel Commercieel Thuisgebruik	42: Algemeen gebruik 33: Zwaar gebruik 23: Zwaar gebruik
 Vuurbestendigheid	EN 13501-1	B _{fl} -s1
 Vlekbestendigheid	EN ISO 26987 / EN 423	Uitstekend
 Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥6
 Krasvastheid	EN 649 EN ISO 10582	Groep T Type 1
 Flexibiliteit	EN 434/EN ISO 23999	<0.25% (Opus Enhance: Voldoet)
 Dimensionale stabiliteit	EN 434 / EN ISO 23999	Voldoet
 Gebruik-geluidsdemping	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _w = 2 dB
 Electriciteits geleiding	EN 1815	Voldoet
 Deukvorming	EN 433 / EN ISO 24343-1	Voldoet ≤0,1 mm
 Bureaustoel met wielen continu gebruik	EN 425 / EN ISO 4918	Voldoet
 Warmte weerstand	ISO 8302	0,0097 m ² K/W Geschikt voor vloerverwarming. Max 27°C (Opus Enhance: 0,0120 m ² K/W)
 Slipvastheid**	DIN 51130 EN 13893	R10 (Opus Enhance: R11) DS
EVOS emissie	Indoor Air Comfort French VOC regulation (ISO 1600) Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0	"Gold" certificaat; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS. A+
	Environmental Product Declaration (Not applicable to Opus Enhance)	Certificaat luchtkwaliteit binnen; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS.
Lijm	Universeel Acryl Epoxyhars Hoge temperatuur Drukgevoelig	Ja Ja Ja Ja Ja
 Recyclebaar		Ja
 Ftalaatvrij		Ja

* Onderhevig aan voorwaarden. Zie onze website.

** Slipweerstand wordt gemeten op vrijstaand product af fabriek. Slipweerstand kan door vele factoren worden beïnvloed, waaronder maar niet beperkt tot: productinstallatie en ondervloer, oppervlakteverontreiniging, gebruik, slijtage en hoe het product wordt onderhouden. Textuurvariatie langs het oppervlak van het product kan de nominale waarden beïnvloeden.



▷ ◀ ■ Fumo SP216 | 82





LooseLay Hout

Ontdek onze Designflooring LooseLay Hout en Longboard-collecties.

Beide collecties zijn gemaakt met dezelfde aandacht voor detail als onze Gluedown-collectie, maar de grotere plankformaten zijn veelzijdiger – ideaal voor grote commerciële projecten.

Designflooring LooseLay Hout en Longboard

Designflooring LooseLay Hout en Longboard-vloeren met hun geavanceerde akoestische eigenschappen en uitstekende milieueigenschappen kunnen eenvoudig over de meeste bestaande harde vloeren worden gelegd met antislip van Designflooring.

Ons LooseLay Longboard is 1500,0 mm lang, 42% langer dan onze standaard LooseLay-planken, waardoor een vloer sneller kan worden gelegd, bijvoorbeeld in grote open leefruimten.

1050,0mm x 250,0mm



Palmaria **LLP149**



Torcello **LLP145**



Linosa **LLP148**



Ashland **LLP95**



Providence **LLP108**



Stamford **LLP109**



Lampione **LLP147**



Sicilia **LLP142**



Sardinia **LLP143**



Country Oak **LLP92**



Budelli **LLP146**



Heritage Oak **LLP102**



Tavolara **LLP144**



Levanzo **LLP150**



Hartford **LLP112**



Cambridge **LLP113**




Antique Timber **LLP106**



Vivara **LLP151**



Traditional Oak **LLP101**



Hudson **LLP99**

1500,0mm x 250,0mm



Bleached Tasmanian Oak **LLP311**



Champagne Oak **LLP310**



Pearl Oak **LLP306**



Lemon Spotted Gum **LLP317**



Weathered Heart Pine **LLP304**



Reclaimed Heart Pine **LLP305**



French Grey Oak **LLP308**



Taupe Oak **LLP309**



Twilight Oak **LLP301**

























Neutral Oak **LLP307**



Raven Oak **LLP302**



Antique Heart Pine **LLP303**

	Normen	Specificaties	
	Maat	EN ISO 24342	Zie aparte tabel
	Dikte	EN ISO 24346	4,5 mm
	Dikte van stijllaag	EN ISO 24340	0,55 mm
	PU-Coating		K-Guard+ PU coating
	Garantie*	Licht industrieel Commercieel Thuisgebruik	15 jaar 15 jaar 30 jaar
	Ageschuinde rand		Nee
	Massa per oppervlakte	EN ISO 23997	7470 g/m ²
	Soort vloerbekleding	EN 649 / EN ISO 10582	Heterogeneous PVC
	Classificatie	EN 685 / EN ISO 10874: Licht industrieel Commercieel Thuisgebruik	42: Algemeen gebruik 33: Zwaar gebruik 23: Zwaar gebruik
	Vuurbestendigheid	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Vlekbestendigheid	EN ISO 26987 / EN 423	Uitstekend
	Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥7
	Krasvastheid	EN 649 EN ISO 10582	Groep T Type 1
	Flexibiliteit	EN ISO 24344	Voldoet
	Dimensionale stabiliteit	EN 434 / EN ISO 23999	≤0,10%
	Gebruiks-geluidsdemping	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _w = 13 dB
	Deukvorming	EN 433 / EN ISO 24343-1	Voldoet ≤0,1 mm
	Bureaustoel met wielen continu gebruik	EN 425 / EN ISO 4918	Voldoet
	Warmte weerstand	ISO 8302	0,0245 m ² K/W Geschikt voor vloerverwarming. Max 27°C
	Slipvastheid**	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
		Indoor Air Comfort	"Gold" certificaat; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS.
	EVOS emissie	French VOC regulation (ISO 1600) Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0	A+
		Environmental Product Declaration	Certificaat luchtkwaliteit binnen; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS.
	Lijm	De meeste toepassingen zullen het gebruik van lijm niet vereisen. Onder extreme omstandigheden verwijzen wij naar onze installatie-instructies.	
	Recyclebaar		Ja
	Ftalaatvrij		Ja

* Onderhevig aan voorwaarden. Zie onze website.

** Slipweerstand wordt gemeten op vrijstaand product af fabriek. Slipweerstand kan door vele factoren worden beïnvloed, waaronder maar niet beperkt tot: productinstallatie en ondervloer, oppervlakteverontreiniging, gebruik, slijtage en hoe het product wordt onderhouden. Textuurvariatie langs het oppervlak van het product kan de nominale waarden beïnvloeden.





Designflooring
LooseLay

LOOSE LAY

Designflooring
LooseLay
Longboard


LOOSE LAY




Designflooring LooseLay Steen

Designflooring LooseLay Steen, verkrijgbaar in een grootformaat rechthoekige tegel, is eenvoudig te installeren en is voorzien van onze K-Wave steunplaat met frictiegrip om het product in combinatie met Designflooring-antislip op zijn plaats te houden. Vastklikken of vergrendelen is niet nodig. De vloer heeft verbeterde akoestische eigenschappen en is 100% recyclebaar. Elke tegel kan afzonderlijk worden verwijderd, perfect voor ruimten waar toegang onder de vloer is vereist.

500,0mm x 610,0mm




Tino LLT208




Seattle LLT214




Alaska LLT215



Capri LLT209




Quebec LLT219




Ontario LLT218



Utah LLT216



Indiana LLT202



Colorado LLT201




Nisida LLT210



Vermont LLT217

























Arizona LLT200



Vulcano LLT211



Madison LLT203

	Normen	Specificaties
 Maat	EN ISO 24342	Zie aparte tabel
 Dikte	EN ISO 24346	4,5 mm
 Dikte van stijllaag	EN ISO 24340	0,55 mm
PU-Coating		K-Guard+ PU coating
Garantie*	Licht industrieel Commercieel Thuisgebruik	15 jaar 15 jaar 30 jaar
 Ageschuinde rand		Nee
 Massa per oppervlakte	EN ISO 23997	7470 g/m ²
 Soort vloerbekleding	EN 649 / EN ISO 10582	Heterogeneous PVC
 Classificatie	EN 685 / EN ISO 10874: Licht industrieel Commercieel Thuisgebruik	42: Algemeen gebruik 33: Zwaar gebruik 23: Zwaar gebruik
 Vuurbestendigheid	EN 13501-1	B _{fl} -s1
 Vlekbestendigheid	EN ISO 26987 / EN 423	Uitstekend
 Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥7
 Krasvastheid	EN 649 EN ISO 10582	Groep T Type 1
 Flexibiliteit	EN ISO 24344	Voldoet
 Dimensionale stabiliteit	EN 434 / EN ISO 23999	≤0,10%
 Gebruiks-geluidsdemping	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _w = 13 dB
 Indentation - residual	EN 433 / EN ISO 24343-1	Voldoet ≤0,1 mm
 Bureaustoel met wielen continu gebruik	EN 425 / EN ISO 4918	Voldoet
 Warmte weerstand	ISO 8302	0,0245 m ² K/W Geschikt voor vloerverwarming. Max 27°C
 Slipvastheid**	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
 EVOS emissie	Indoor Air Comfort French VOC regulation (ISO 1600) Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0 Environmental Product Declaration	"Gold" certificaat; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS. A+ Certificaat luchtkwaliteit binnen; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS.
 Lijm	De meeste toepassingen zullen het gebruik van lijm niet vereisen. Onder extreme omstandigheden verwijzen wij naar onze installatie-instructies.	
 Recyclebaar		Ja
 Ftalaatvrij		Ja

* Onderhevig aan voorwaarden. Zie onze website.

** Slipweerstand wordt gemeten op vrijstaand product af fabriek. Slipweerstand kan door vele factoren worden beïnvloed, waaronder maar niet beperkt tot: productinstallatie en ondervloer, oppervlakteverontreiniging, gebruik, slijtage en hoe het product wordt onderhouden. Textuurvariatie langs het oppervlak van het product kan de nominale waarden beïnvloeden.





LOOSE LAY
Designflooding
LooseLay

Seattle LT214 and Raven Oak LP302 | 94

Rigid Core Hout

Onze Rigid Core-collectie bevat een vooraf bevestigde akoestische steunplaat van schuim die een ondervloer overbodig maakt en de geluidsoverdracht vermindert. De perfecte keuze voor drukke restaurants, cafés en hotelkamers.

Rubens Hout

Onze Rubens-collectie is voor de eerste keer beschikbaar met Rigid Core, zodat u de installatiemethode kunt aanpassen aan de gewenste oplossing. Rigid Core biedt een snelle en eenvoudige installatiemethode die helpt om de geluidsoverdracht naar lager gelegen ruimtes met 19 dB te verminderen.

1220,0mm x 180,0mm



Washed Scandi Pine **SCB-KP132**



Grey Scandi Pine **SCB-KP131**



White Painted Oak **SCB-KP105**



Grey Limed Oak **SCB-KP138**



Light Worn Oak **SCB-KP104**



Lime Washed Oak **SCB-KP99**



Rose Washed Oak **SCB-KP95**



























Mid Limed Oak **SCB-KP96**



Pale Limed Oak **SCB-KP94**



Classic Limed Oak **SCB-KP97**

	Normen	Specificaties
	Maat	EN ISO 24342 1220,0mm x 180,0mm
	Dikte	ISO 24346 4,5 mm
	Dikte van stijllaag	ISO 24340 0,3 mm
	Klik-systeem*	2G™ in een hoek vastklikken
	PU-Coating	K-Guard+ PU coating
	Garantie**	Commercieel Thuisgebruik 10 jaar 30 jaar
	Ageschuinde rand	None
	Massa per oppervlakte	ISO 23997 7784 g m ⁻²
	Soort vloerbekleding	EN 16511 Meerlagige modulaire vloerbedekkingspanelen
	Classificatie	EN ISO 10874 Commercieel EN ISO 10874 Thuisgebruik 31: Matig gebruik 23: Zwaar gebruik
	Vuurbestendigheid	EN 13501-1 Bfl-s1
	Vlekbestendigheid	EN 438-2 Voldoet (graad 5)
	Lichtvastheid	EN ISO 105-B02 Voldoet > 6
	Krasvastheid	EN13329 Annex E Voldoet > 10000 cycli
	Meubel stoelpoot	EN 424 Voldoet (geen zichtbare schade)
	Dimensionale stabiliteit	BS EN ISO 23999 Voldoet < 0.25%
	Zwelling	ISO 24336 < 0.20%
	Gebruik-geluidsdemping	EN ISO 10140-1:2016 EN ISO 10140-3:2010+A1:2015 $\Delta L_w = 19$ dB
	Indrukgevoeligheid	ISO 24343-1 Voldoet < 0.1 mm
	Impactbestendigheid	EN13329 Annex F Voldoet > 1800 mm
	Bureaustoel met wielen continu gebruik	ISO 4918/EN 425 Voldoet 10000 cycli
	Warmte weerstand	ISO 8302 0,027 m ² K/W Geschikt voor vloerverwarming. Max 27°C
	Slipvastheid***	EN 13893 DIN 51130 DS R10
		Indoor Air Comfort "Gold" certificaat; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS.
	EVOS emissie	French VOC regulation (ISO 16000) A+ Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0 Certificaat luchtkwaliteit binnen; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS.
	Lijm	Niet nodig; installeer a.u.b. volgens onze installatiehandleiding.
	Recyclebaar	Ja
	Ftalaatvrij	Ja

* 2G™ is een gepatenteerde technologie uitgevonden door Välinge Innovation AB. Het 2G™ woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Välinge Innovation AB en elk gebruik van dergelijke merken is onder licentie.

** Onderhevig aan voorwaarden. Zie onze website.

*** Slipweerstand wordt gemeten op vrijstaand product af fabriek. Slipweerstand kan door vele factoren worden beïnvloed, waaronder maar niet beperkt tot: productinstallatie en ondervloer, oppervlakteverontreiniging, gebruik, slijtage en hoe het product wordt onderhouden. Textuurvariatie langs het oppervlak van het product kan de nominale waarden beïnvloeden.



▷△▽ ■ Grey Lined Oak SCB-KP138 | 100





RUBENS
RIPID CORE

Rubens

Van Gogh Wood

Onze Van Gogh Rigid Core-collectie omvat een uitgebreid palet van koele neutrale, grijze en warme tinten. De designs omvatten een aantal van onze meest populaire tinten, waaronder voor het eerst ons klassieke Country Oak en traditionele French Oak met Rigid Core. Omdat een visgraatpatroon een populaire keuze is om interessante effecten, zones en bewegwijzering toe te voegen, biedt de introductie van ons eerste visgraatdesign met Rigid Core adviseurs nieuwe designmogelijkheden met verbeterde akoestiek. Daarnaast is elke plank echt uniek door het natuurlijke houtnerfpatroon met reliëfdetails waar de helft van onze collectie over beschikt, om de natuurlijke schoonheid van hout te accentueren.



Natuurlijk houtnerf emboss

Een aantal van onze Van Gogh ontwerpen is afgewerkt met een handgemaakt reliëf om ervoor te zorgen dat elke plank op zich uniek is om zo de natuurlijke esthetiek van het hout te accentueren. Kijk uit naar onze natuurlijke houtnerficonen om te zien welke van onze ontwerpen profiteren van deze natuurlijke afwerking.

1420,0mm x 225,0mm



Grey Brushed Oak **VGW120T-RKP**



Golden Brushed Oak **VGW122T-RKP**



Neutral Brushed Oak **VGW126T-RKP**



Warm Brushed Oak **VGW121T-RKP**


1220,0mm x 180,0mm



Country Oak **VGW81T-SCB**



Natural Prime Oak **VGW115T-SCB**



Light Distressed Oak **VGW111T-SCB**



French Oak **VGW85T-SCB**



Greige oak **VGW110T-SCB**



Classic Oak **VGW86T-SCB**




Misty Grey Oak **VGW112T-SCB**



Distressed Oak **VGW82T-SCB**

708,0mm x 177,0mm



Grey Brushed Oak **SM-VGW120T-RKP**






























Golden Brushed Oak **SM-VGW122T-RKP**



Neutral Brushed Oak **SM-VGW126T-RKP**



Warm Brushed Oak **SM-VGW121T-RKP**

	Normen	Specificaties
	Maat	EN ISO 24342 Zie aparte tabel
	Dikte	ISO 24346: 1420,0 x 225,0 / 708,0 x 177,0 1220,0 x 180,0 6,5 mm 5,5 mm
	Dikte van stijllaag	ISO 24340 0,55 mm
	Klik-systeem*	1420,0 x 225,0 708,0 x 177,0 / 1220,0 x 180,0 5G® neerklapbaar kliksysteem** 2G™ in een hoek vastklikken
	PU-Coating	K-Guard+ PU coating
	Garantie**	Commercieel Thuisgebruik 15 jaar 30 jaar
	Ageschuinde rand	Micro
	Massa per oppervlakte	ISO 23997: 1420,0 x 225,0 / 708,0 x 177,0 1220,0 x 180,0 7780 g m ⁻² 9037 g m ⁻²
	Soort vloerbekleding	EN 16511 Meerlagige modulaire vloerbedekkingspanelen
	Classificatie	EN ISO 10874 Commercieel EN ISO 10874 Thuisgebruik 33: Commerciële intensief 23: Thuisgebruik intensief
	Vuurbestendigheid	EN 13501-1 Bfl-s1
	Vlekbestendigheid	EN 438-2 Voldoet (graad 5)
	Lichtvastheid	EN ISO 105-B02 Voldoet > 6
	Krasvastheid	EN13329 Annex E Voldoet > 4000 cycli
	Meubel stoelpoot	EN 424 Voldoet (geen zichtbare schade)
	Dimensionale stabiliteit	BS EN ISO 23999 Voldoet < 0,25%
	Zwelling	ISO 24336: 1420,0 x 225,0 / 708,0 x 177,0 1220,0 x 180,0 Voldoet (0,2%) Voldoet (0,7%)
	Gebruiks-geluidsdemping	EN ISO 10140-1:2016: 1420,0 x 225,0 / 708,0 x 177,0 1220,0 x 180,0 EN ISO 10140-3:2010+A1:2015: 1420,0 x 225,0 / 708,0 x 177,0 1220,0 x 180,0 $\Delta L_W = 21$ dB $\Delta L_W = 19$ dB $\Delta L_{LIN} = 11$ dB $\Delta L_{LIN} = 9$ dB
	Indrukgevoeligheid	ISO 24343-1 Voldoet < 0,1 mm
	Impactbestendigheid	EN13329 Annex F: 1420,0 x 225,0 / 708,0 x 177,0 1220,0 x 180,0 Voldoet > 1800 mm Voldoet > 1600 mm
	Bureaustoel met wielen continu gebruik	ISO 4918/EN 425 Voldoet 25000 cycli
	Warmte weerstand	ISO 8302: 1420,0 x 225,0 / 708,0 x 177,0 1220,0 x 180,0 0,0515 m ² K/W Geschikt voor vloerverwarming. Max 27°C 0,0338 m ² K/W Geschikt voor vloerverwarming. Max 27°C
	Slipvastheid****	EN 13893 DIN 51130 Indoor Air Comfort DS R10 "Gold" certificaat; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS.
	EVOS emissie	Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0 Certificaat luchtkwaliteit binnen; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS.
	Lijm	Niet nodig; installeer a.u.b. volgens onze installatiehandleiding.
	Recyclebaar	Ja
	Ftalaatvrij	Ja

* 5G® is een gepatenteerde technologie uitgevonden door Välinge Innovation AB. Het 5G® woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Välinge Innovation AB en elk gebruik van dergelijke merken is onder licentie. 2G™ is een gepatenteerde technologie uitgevonden door Välinge Innovation AB. Het 2G™ woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Välinge Innovation AB en elk gebruik van dergelijke merken is onder licentie.

** 5G® korte kant; 2G™ lange kant, behalve SM-VGW120T-RKB, SM-VGW121T-RKB, SM-VGW122T-RKB, SM-VGW126T-RKB die afwijkend 2G™ aan de korte kant en standaard 2G™ aan de lange kant hebben.

*** Onderhevig aan voorwaarden. Zie onze website.


**** Slipweerstand wordt gemeten op vrijstaand product af fabriek. Slipweerstand kan door vele factoren worden beïnvloed, waaronder maar niet beperkt tot: productinstallatie en ondervloer, oppervlakteverontreiniging, gebruik, slijtage en hoe het product wordt onderhouden. Textuurvariatie langs het oppervlak van het product kan de nominale waarden beïnvloeden.





△ ■ Grey Brushed Oak VGW120T-RKP | 104 ▽ ■ Grey Brushed Oak VGW120T-RKP, SM-VGW120T-RKP | 104



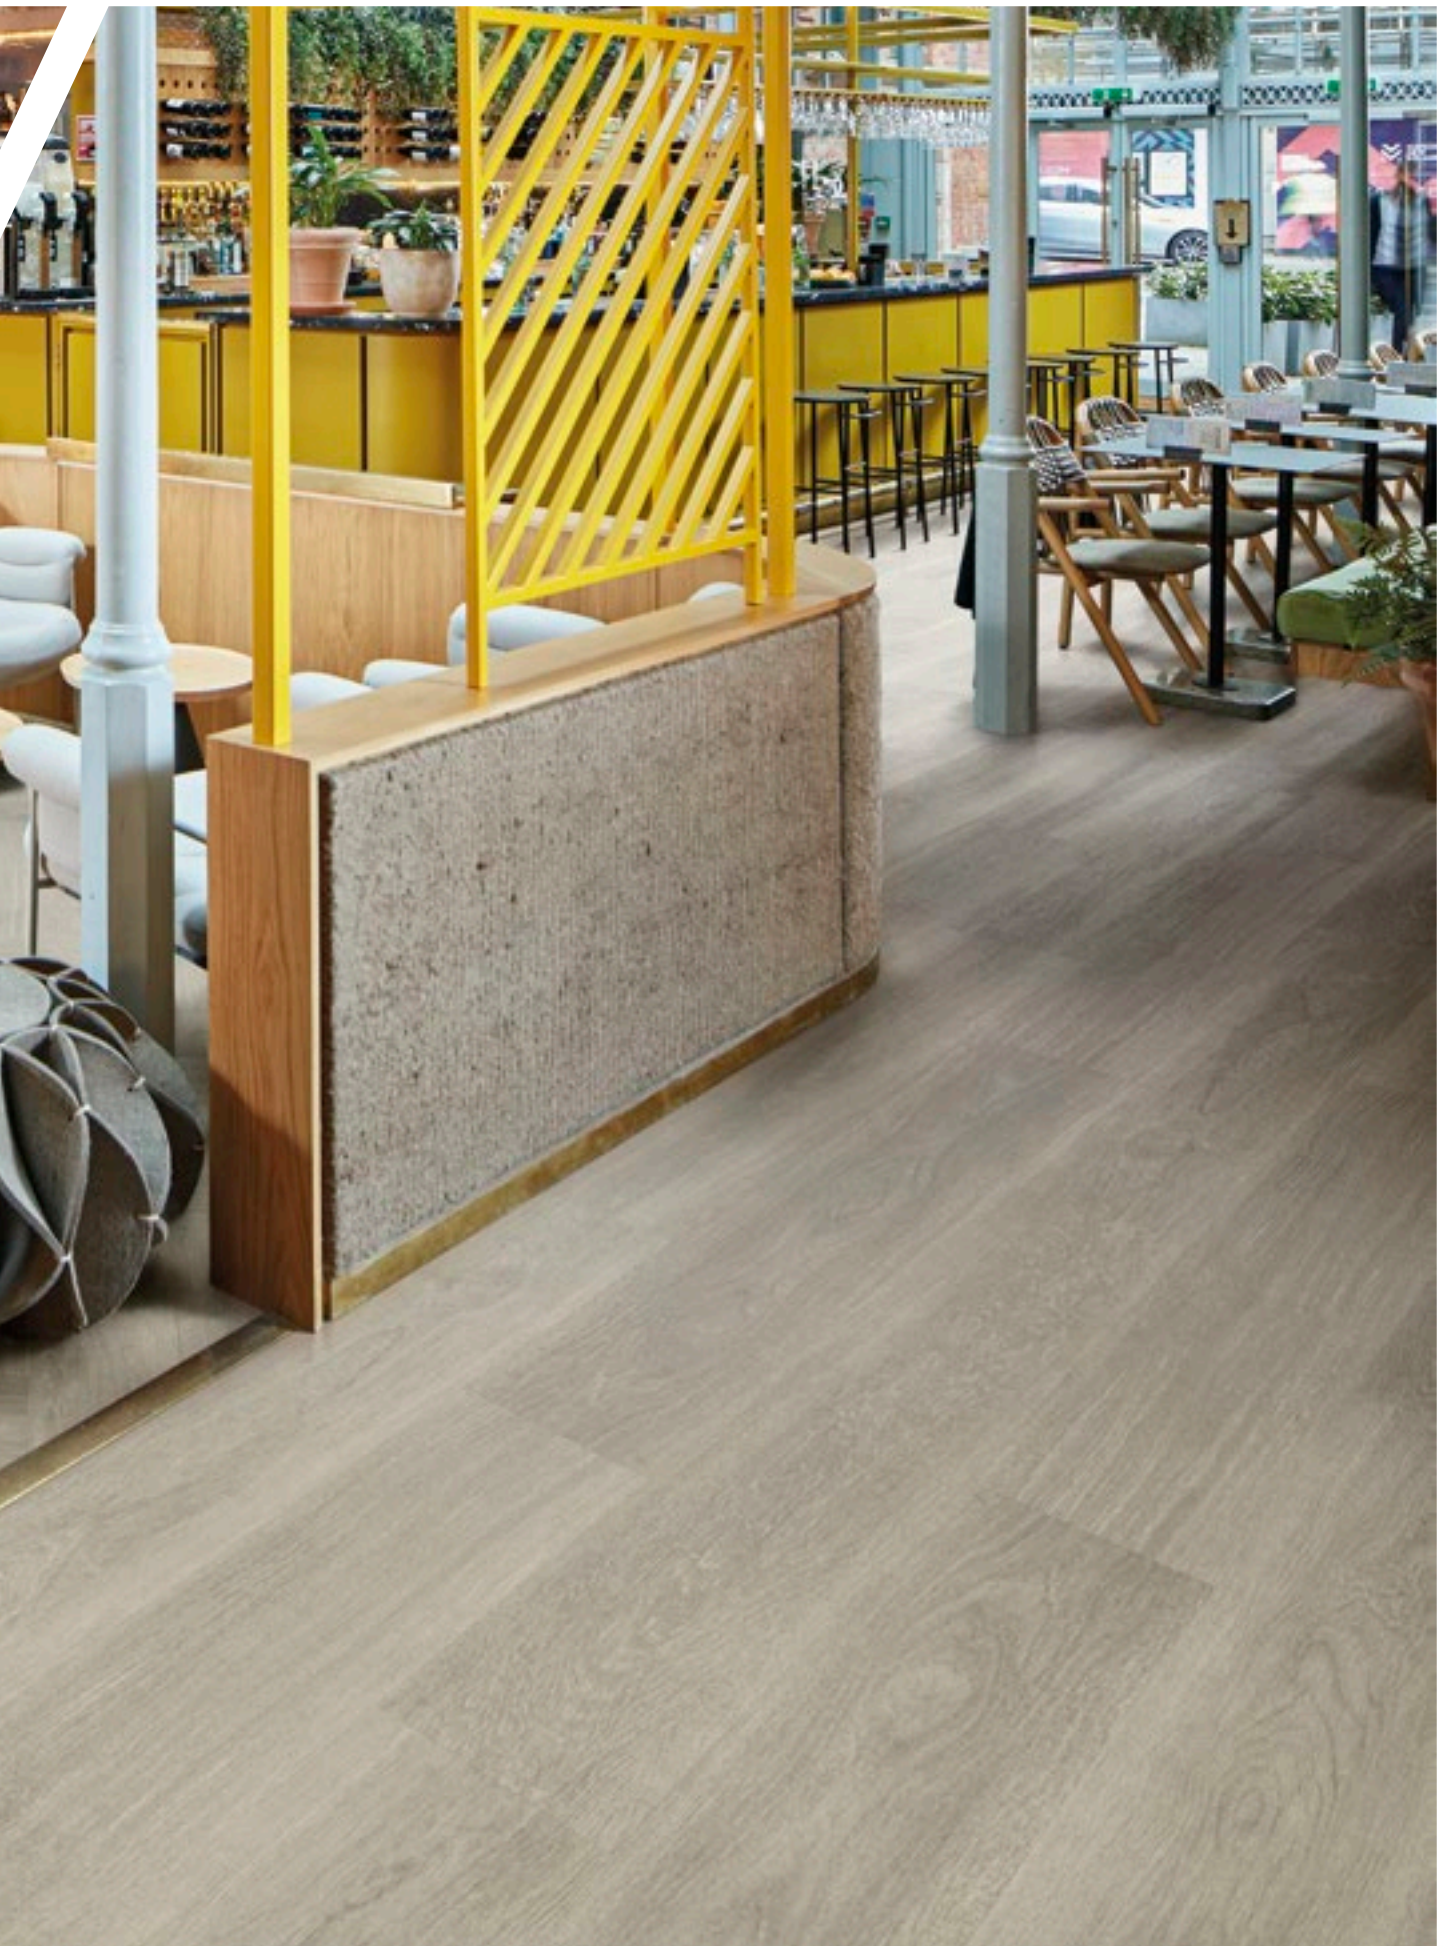

Korlok Wood

Korlok kan eenvoudig over de meeste bestaande harde vloeren of ongelijke ondervloeren worden gelegd. Dit is handig wanneer de bestaande vloer behouden moet worden of als er weinig tijd is om de ondervloer voor te bereiden. Door de vooraf bevestigde akoestische steunplaat is een afzonderlijke ondervloer overbodig en wordt de geluidsoverdracht met 21 dB verminderd – ideaal voor slaapkamers, appartementen en kantoorgebouwen. Korlok is dankzij ons 5G® klikmechanisme snel en eenvoudig te leggen, zodat er tijdens de installatie heel weinig verstoring is. Door deze voordelen en de gedetailleerde designs en duurzaamheid die u van Designflooring kunt verwachten, is Korlok de perfecte keuze voor allerlei toepassingen.

1420,0mm x 225,0mm



Texas White Ash **RKP8105**



Warm Ash **RKP8103**



Canadian Nude Oak **RKP8117**



Baltic Limed Oak **RKP8111**



Washed Grey Ash **RKP8104**



Canadian Urban Oak **RKP8116**



Smoked Butternut **RKP8107**



Washed Butternut **RKP8108**



























Reclaimed French Oak **RKP8109**



Baltic Washed Oak **RKP8101**



Baltic Mistral Oak **RKP8112**

	Normen	Specificaties
	Maat	1420,0mm x 225,0mm
	Dikte	ISO 24346 6,5 mm
	Dikte van stijllaag	ISO 24340 0,55 mm
	Klik-systeem*	5G® neerklapbaar kliksysteem
	PU-Coating	K-Guard+ PU coating
	Garantie**	Commercieel Thuisgebruik 15 jaar 30 jaar
	Ageschuinde rand	Micro
	Massa per oppervlakte	ISO 23997 7480 g m ⁻²
	Soort vloerbekleding	EN 16511 Meerlagige modulaire vloerbedekkingspanelen
	Classificatie	EN ISO 10874 Commercieel EN ISO 10874 Thuisgebruik 33: Commerciëel intensief 23: Thuisgebruik intensief
	Vuurbestendigheid	EN 13501-1 Bfl-s1
	Vlekbestendigheid	EN 438-2 Voldoet (graa 5)
	Lichtvastheid	EN ISO 105-B02 Voldoet ≥6
	Krasvastheid	EN13329 Annex E Voldoet 4000 cycli
	Meubel stoelpoot	EN 424 Voldoet (geen zichtbare schade)
	Dimensionale stabiliteit	BS EN ISO 23999 Voldoet ≤0.25%
	Zwelling	ISO 24336 Voldoet (0.2%)
	Gebruik-geluidsdemping	EN ISO 10140-1:2016 EN ISO 10140-3:2010+A1:2015 ΔL _w = 21 dB ΔL _{LIN} = 11 dB
	Indrukgevoeligheid	ISO 24343-1 Voldoet ≤0,1 mm
	Impactbestendigheid	EN13329 Annex F Voldoet ≥1800 mm
	Bureaustoel met wielen continu gebruik	ISO 4918/EN 425 Voldoet 25000 cycli
	Warmte weerstand	ISO 8302 0,052 m ² K/W Geschikt voor vloerverwarming. Max 27°C
	Slipvastheid***	EN 13893 DIN 51130 DS R10
		Indoor Air Comfort "Gold" certificaat; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS.
	EVOS emissie	French VOC regulation (ISO 16000) Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0 A+ Environmental Product Declaration Certificaat luchtkwaliteit binnen; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS.
	Lijm	Niet nodig; installeer a.u.b. volgens onze installatiehandleiding.
	Recyclebaar	Ja
	Ftalaatvrij	Ja

* 5G® is een gepatenteerde technologie uitvonden door Välinge Innovation AB. Het 5G® woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Välinge Innovation AB en elk gebruik van dergelijke merken is onder licentie

** Onderhevig aan voorwaarden. Zie onze website.

*** Slipweerstand wordt gemeten op vrijstaand product af fabriek. Slipweerstand kan door vele factoren worden beïnvloed, waaronder maar niet beperkt tot: productinstallatie en ondervloer, oppervlakteverontreiniging, gebruik, slijtage en hoe het product wordt onderhouden. Textuurvariatie langs het oppervlak van het product kan de nominale waarden beïnvloeden.



▷△▽ ■ Baltic Limed Oak RKP8111 | 108





Korlok
RIGID CORE

Rigid Core Steen

Complexe steendesigns met realistische structuren
en nerfpatronen.

Rubens Stone


Rubens Rigid Core met steeneffecten heeft een akoestische steunplaat van schuim die de geluidsoverdracht naar lager gelegen ruimtes met 19 dB vermindert. Dankzij het gepatenteerde klikmechanisme en de Rigid Core-technologie kan de vloer over ongelijke ondervloeren of andere harde vloeren zoals keramische tegels en vloerplanken heen worden gelegd zonder dat de onvolkomenheden in de ondervloer zichtbaar zijn.

Bekijk onze Gluedown Rubens-collectie met steeneffecten op pagina 78.

600,0mm x 308,0mm



Grey Riven Slate **SCB-ST16**

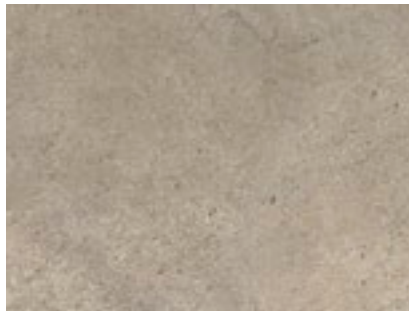

























Portland Stone **SCB-ST13**



Cumbrian Stone **SCB-ST14**



Black Riven Slate **SCB-ST15**

	Normen	Specificaties
	Maat	EN ISO 24342 600,0mm x 308,0mm
	Dikte	ISO 24346 4,5 mm
	Dikte van stijllaag	ISO 24340 0,3 mm
	Klik-systeem*	2G™ n een hoek vastklikken
	PU-Coating	K-Guard+ PU coating
	Garantie**	Commercieel Thuisgebruik 10 jaar 30 jaar
	Ageschuinde rand	None
	Massa per oppervlakte	ISO 23997 7784 g m ⁻²
	Soort vloerbekleding	EN 16511 Meerlagige modulaire vloerbedekkingspanelen
	Classificatie	EN ISO 10874 Commercieel EN ISO 10874 Thuisgebruik 31: Matig gebruik 23: Zwaar gebruik
	Vuurbestendigheid	EN 13501-1 Bfl-s1
	Vlekbestendigheid	EN 438-2 Voldoet (graad 5)
	Lichtvastheid	EN ISO 105-B02 Voldoet > 6
	Krasvastheid	EN13329 Annex E Voldoet > 10000 cycli
	Meubel stoelpoot	EN 424 Voldoet (geen zichtbare schade)
	Dimensionale stabiliteit	BS EN ISO 23999 Voldoet < 0.25%
	Zwelling	ISO 24336 < 0.20%
	Gebruik-geluidsdemping	EN ISO 10140-1:2016 EN ISO 10140-3:2010+A1:2015 $\Delta L_w = 19$ dB
	Indrukgevoeligheid	ISO 24343-1 Voldoet < 0.1 mm
	Impactbestendigheid	EN13329 Annex F Voldoet > 1800 mm
	Bureaustoel met wielen continu gebruik	ISO 4918/EN 425 Voldoet 10000 cycli
	Warmte weerstand	ISO 8302 0,027 m ² K/W Geschikt voor vloerverwarming. Max 27°C
	Slipvastheid***	EN 13893 DIN 51130 DS R10
		Indoor Air Comfort "Gold" certificaat; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS.
	EVOS emissie	French VOC regulation (ISO 16000) A+ Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0 Certificaat luchtkwaliteit binnen; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS.
	Lijm	Niet nodig; installeer a.u.b. volgens onze installatiehandleiding.
	Recyclebaar	Ja
	Ftalaatvrij	Ja

* 2G™ is een gepatenteerde technologie uitgevonden door Välinge Innovation AB. Het 2G™ woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Välinge Innovation AB en elk gebruik van dergelijke merken is onder licentie.

** Onderhevig aan voorwaarden. Zie onze website.

*** Slipweerstand wordt gemeten op vrijstaand product af fabriek. Slipweerstand kan door vele factoren worden beïnvloed, waaronder maar niet beperkt tot: productinstallatie en ondervloer, oppervlakteverontreiniging, gebruik, slijtage en hoe het product wordt onderhouden. Textuurvariatie langs het oppervlak van het product kan de nominale waarden beïnvloeden.





△ ▽ ■ Portland Stone **SCB-ST13** | 114



Korlok Steen

Korlok-steen heeft een neutrale, subtiele tint met een gladde afwerking die bij elk interieur en alle structuren en kleuren past.

Dankzij de akoestische demping met 21 dB wordt de geluidsoverdracht in kantoorgebouwen, appartementen en woongemeenschappen geëlimineerd. De 5G® klik- en vergrendeltechnologie in combinatie met de bekende voordelen van ons Rigid Core-assortiment maken van Korlok een gewilde keuze voor elke commerciële ruimte.

457,0mm x 600,0mm



Frosted Stone **RKT2401**




Cotswold Stone **RKT2405**









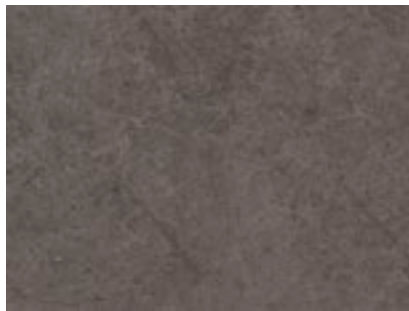

















Fossil Grey **RKT2404**



Urban Grey **RKT2402**



Volcanic Black **RKT2406**

	Normen	Specificaties
	Maat	457mm x 600mm
	Dikte	ISO 24346 6,5 mm
	Dikte van stijllaag	ISO 24340 0,55 mm
	Klik-systeem*	5G® neerklapbaar kliksysteem
	PU-Coating	K-Guard+ PU coating
	Garantie**	Commercieel Thuisgebruik 15 jaar 30 jaar
	Ageschuinde rand	Micro
	Massa per oppervlakte	ISO 23997 7480 g m ⁻²
	Soort vloerbekleding	EN 16511 Meerlagige modulaire vloerbedekkingspanelen
	Classificatie	EN ISO 10874 Commercieel EN ISO 10874 Thuisgebruik 33: Commerciële intensief 23: Thuisgebruik intensief
	Vuurbestendigheid	EN 13501-1 Bfl-s1
	Vlekbestendigheid	EN 438-2 Voldoet (graad 5)
	Lichtvastheid	EN ISO 105-B02 Voldoet ≥6
	Krasvastheid	EN 13329 Annex E Voldoet 4000 cycli
	Meubel stoelpoot	EN 424 Voldoet (geen zichtbare schade)
	Dimensionale stabiliteit	BS EN ISO 23999 Voldoet ≤0.25%
	Zwelling	ISO 24336 Voldoet (0.2%)
	Gebruiks-geluidsdemping	EN ISO 10140-1:2016 EN ISO 10140-3:2010+A1:2015 ΔL _w = 21 dB ΔL _{LIN} = 11 dB
	Indrukgevoeligheid	ISO 24343-1 Voldoet ≤0,1 mm
	Impactbestendigheid	EN 13329 Annex F Voldoet ≥1800 mm
	Bureaustoel met wielen continu gebruik	ISO 4918/EN 425 Voldoet 25000 cycli
	Warmte weerstand	ISO 8302 0,052 m ² K/W Geschikt voor vloerverwarming. Max 27°C
	Slipvastheid***	EN 13893 DIN 51130 DS R10
	EVOS emissie	Indoor Air Comfort French VOC regulation (ISO 16000) Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0 Environmental Product Declaration "Gold" certificaat; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS. A+ Certificaat luchtkwaliteit binnen; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS. Product-specifiek Type III EPD (producten met onafhankelijke externe verificatie)
	Lijm	Niet nodig; installeer a.u.b. volgens onze installatiehandleiding.
	Recyclebaar	Ja
	Ftalaatvrij	Ja

* 5G® is een gepatenteerde technologie uitvonden door Välinge Innovation AB. Het 5G® woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Välinge Innovation AB en elk gebruik van dergelijke merken is onder licentie

** Onderhevig aan voorwaarden. Zie onze website.

*** Slipweerstand wordt gemeten op vrijstaand product af fabriek. Slipweerstand kan door vele factoren worden beïnvloed, waaronder maar niet beperkt tot: productinstallatie en ondervloer, oppervlakteverontreiniging, gebruik, slijtage en hoe het product wordt onderhouden. Textuurvariatie langs het oppervlak van het product kan de nominale waarden beïnvloeden.



▷△▽ ■ Frosted Stone RKT2401 | 118





Digitale toolpakket

Ga naar [designflooring.com](https://www.designflooring.com) om er zeker van te zijn dat u alles van Designflooring voor uw projecten, en om toegang te krijgen tot ons online Floorstyle designer programma.

Floorstyle designer tool


Met Floorstyle, onze interactieve interieurviewer, kunt u ons brede assortiment vloeren in een typisch commercieel interieur bekijken.

Met verbeterde bruikbaarheid, meer sectorspecifieke instellingen, optionele kleurschema's en vergelijking naast elkaar kunt u onze stijlvolle en uitermate praktische vloeren op echt visuele wijze ontdekken.

Probeer verschillende Gluedown, LooseLay en Rigid Core-vloerdesigns in verschillende commerciële omgevingen in realtime voor uw Designflooring-specificatie.

Beschikbaar voor gebruik op mobiele telefoon, tablet of pc. Maak een foto of upload een bestaande afbeelding van een ruimte.

In Floorstyle kunt u elk hout-, steen- of abstract design automatisch weergegeven in diverse legpatronen. U kunt designstrips proberen voor een authentieke afwerking of meer definitie, en verschillende leghoeken creëren.

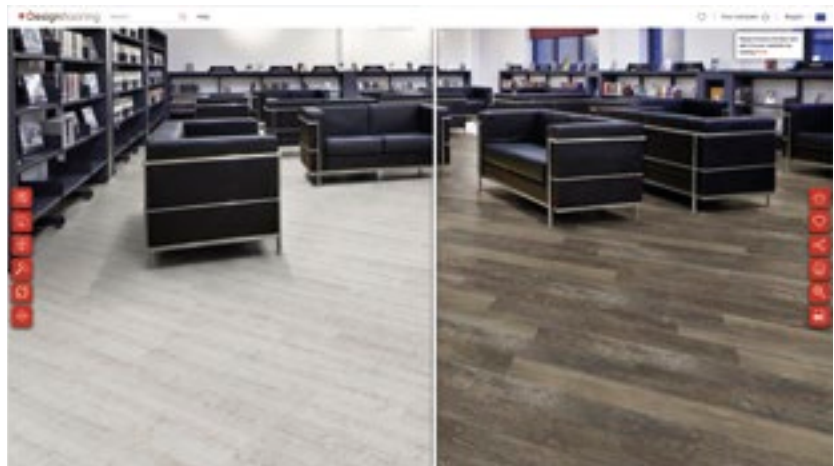

U kunt de ruimte scheiden en verschillende designs met elkaar vergelijken en aan favorieten toevoegen om snel terug te vinden.

[designflooring.com/floorstyleen](https://www.designflooring.com/floorstyleen)





△ ▽ ■ Light Distressed Oak VGWIIIIT | 68



Schoonmaken en onderhoud

Vloeren van Designflooring zijn zeer slijtvast, maar moeten net als elke andere vloer worden onderhouden om hun mooie eigenschappen jarenlang te behouden. Wij raden aan om onze schoonmaak- en onderhoudsinstructies te volgen voor het verzorgen van uw vloer. Ga naar [designflooring.com](https://www.designflooring.com)

Gratis stalen

Met onze kunt u uw selectie verfijnen op basis van kleur en tint. Met onze gratis stalen in volledig formaat krijgt u een idee hoe elk design er in uw omgeving uitziet.

Bestel stalen op [designflooring.com](https://www.designflooring.com)



Contact opnemen

Neem contact met ons op om de beste oplossing voor uw commerciële ruimte te vinden.
Zie voorbeelden van casestudy's op [designflooring.com](https://www.designflooring.com)

Richard Bits

+31 613396930

richard.bits@designflooring.com



Houtproducten per collectie - Gluedown

RUBENS	Code	Productbenaming	Dikte	Slijtlaag	Afgeschuinde rand	Slipvastheid			Maat	Hoeveelheid
						DIN 51130	DIN 51097	EN 13893		
	KP94	Pale Limed Oak	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	KP95	Rose Washed Oak	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	KP96	Mid Limed Oak	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	KP97	Classic Limed Oak	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	KP99	Lime Washed Oak	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	KPI04	Light Worn Oak	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	KPI05	White Painted Oak	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	KPI31	Grey Scandi Pine	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	KPI32	Washed Scandi Pine	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	KPI33	Natural Scandi Pine	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	KPI34	Washed Sawn Oak	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	KPI35	Soft Sawn Oak	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	KPI36	Coastal Sawn Oak	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	KPI37	Clay Sawn Oak	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	KPI38	Grey Limed Oak	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	KPI39	Raw Spotted Gum	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	KPI40	Nickel Spotted Gum	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	SM-KP95	Rose Washed Oak	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	457,2mm x 76,2mm	96 pieces / 3,34m ²
	SM-KP99	Lime Washed Oak	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	457,2mm x 76,2mm	96 pieces / 3,34m ²
	SM-KPI32	Washed Scandi Pine	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	457,2mm x 76,2mm	96 pieces / 3,34m ²
	SM-KPI38	Grey Limed Oak	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	457,2mm x 76,2mm	96 pieces / 3,34m ²
	PVPI44	Tavolara	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	22 Planken / 4,77m ²
	PVPI45	Budello	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	22 Planken / 4,77m ²
	PVPI46	Budelli	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	22 Planken / 4,77m ²
	PVPI47	Lampione	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	22 Planken / 4,77m ²
	PVPI48	Linosa	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	22 Planken / 4,77m ²
	PVPI49	Palmaria	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	22 Planken / 4,77m ²
	PVPI50	Levanzo	2mm	0,3mm	Nee	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	22 Planken / 4,77m ²

OPUS	Code	Productbenaming	Dikte	Slijtlaag	Afgeschuinde rand	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893	Maat	Hoeveelheid
	WP313	Ignea	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	WP327	Warm Walnut	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	C	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	WP329	Bleached Grey Walnut	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	C	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	WP330	Tenebra Walnut	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	C	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	WP411	Niveus	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 Planken / 3,34m ²
	WP413	Magna	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 Planken / 3,34m ²
	WP414	Argen	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	C	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 Planken / 3,34m ²
	WP418	Pallida	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 Planken / 3,34m ²
	WP419	Fabrica	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 Planken / 3,34m ²
	WP420	Stratis	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 Planken / 3,34m ²
	WP421	Rubesco	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 Planken / 3,34m ²
	WP422	Columba	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 Planken / 3,34m ²
	WP423	Avena	2,5mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 Planken / 3,34m ²

OPUS ENHANCE	Code	Productbenaming	Dikte	Slijtlaag	Afgeschuinde rand	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893	Maat	Hoeveelheid
	WP313-SR	Ignea	2,5mm	0,55mm	Micro	R11	B	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	WP411-SR	Niveus	2,5mm	0,55mm	Micro	R11	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 Planken / 3,34m ²
	WP413-SR	Magna	2,5mm	0,55mm	Micro	R11	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 Planken / 3,34m ²
	WP422-SR	Columba	2,5mm	0,55mm	Micro	R11	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 Planken / 3,34m ²
	WP423-SR	Avena	2,5mm	0,55mm	Micro	R11	B	DS	1219,2mm x 228,6mm	12 Planken / 3,34m ²

VAN GOGH	Code	Productbenaming	Dikte	Slijtlaag	Afgeschuinde rand	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893	Maat	Hoeveelheid
	VGW52T	Auckland Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 Planken / 3,25m ²
	VGW80T	White Washed Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 Planken / 3,25m ²
	VGW81T	Country Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 Planken / 3,25m ²
	VGW82T	Distressed Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 Planken / 3,25m ²
	VGW83T	Frosted Birch	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 Planken / 3,25m ²
	VGW84T	Birch	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 Planken / 3,25m ²
	VGW85T	French Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 Planken / 3,25m ²
	VGW86T	Classic Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 Planken / 3,25m ²
	VGW89T	Ebony	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 Planken / 3,25m ²
	VGW94T	Honey Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 Planken / 3,25m ²
	VGW100T	Aged Redwood	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 Planken / 3,25m ²
	VGW102T	Charred Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 Planken / 3,25m ²
	VGW107T	Blush Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 Planken / 3,25m ²
	VGW110T	Greige oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 Planken / 3,25m ²
	VGW111T	Light Distressed Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 Planken / 3,25m ²
	VGW112T	Misty Grey Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 Planken / 3,25m ²
	VGW113T	Cool Grey Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 Planken / 3,25m ²
	VGW115T	Natural Prime Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	B	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 Planken / 3,25m ²

Houtproducten per collectie - Gluedown

VAN GOGH	Code	Productbenaming	Dikte	Slijtlaag	Afgeschuinde rand	Slipvastheid			Maat	Hoeveelheid
						DIN 51130	DIN 51097	EN 13893		
	VGW120T	Grey Brushed Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1422,4mm x 228,6mm	10 Planken / 3,252m ²
	VGW121T	Warm Brushed Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1422,4mm x 228,6mm	10 Planken / 3,252m ²
	VGW122T	Golden Brushed Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1422,4mm x 228,6mm	10 Planken / 3,252m ²
	VGW126T	Neutral Brushed Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1422,4mm x 228,6mm	10 Planken / 3,252m ²
	SM-VGW120T	Grey Brushed Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	711,2mm x 177,8mm	26 Planken / 3,287m ²
	SM-VGW121T	Warm Brushed Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	711,2mm x 177,8mm	26 Planken / 3,287m ²
	SM-VGW122T	Golden Brushed Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	711,2mm x 177,8mm	26 Planken / 3,287m ²
	SM-VGW126T	Neutral Brushed Oak	3mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	711,2mm x 177,8mm	26 Planken / 3,287m ²

ART SELECT	Code	Productbenaming	Dikte	Slijtlaag	Afgeschuinde rand	Slipvastheid			Maat	Hoeveelheid
						DIN 51130	DIN 51097	EN 13893		
	AP01	Blond Oak	3mm	0,7mm	Standaard	R10	A	DS	228,6mm x 76,2mm	192 Planken / 3,34m ²
	AP07	Storm Oak	3mm	0,7mm	Standaard	R10	A	DS	228,6mm x 76,2mm	192 Planken / 3,34m ²
	EW03	Hickory Nutmeg	3mm	0,7mm	Standaard	R10	C	DS	914,4mm x 152,4mm	24 Planken / 3,34m ²
	RL01	Spring Oak	3mm	0,7mm	Standaard	R10	A	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 Planken / 3,25m ²
	RL02	Summer Oak	3mm	0,7mm	Standaard	R10	A	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 Planken / 3,25m ²
	RL12	Storm Oak	3mm	0,7mm	Standaard	R10	A	DS	1219,2mm x 177,8mm	15 Planken / 3,25m ²

Houtproducten per collectie - Loose lay

LOOSELAY	Code	Productbenaming	Dikte	Slijtlaag	Afgeschuinde rand	Slipvastheid			Maat	Hoeveelheid
						DIN 51130	DIN 51097	EN 13893		
	LLP92	Country Oak	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 Planken / 3,15m ²
	LLP95	Ashland	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 Planken / 3,15m ²
	LLP99	Hudson	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 Planken / 3,15m ²
	LLP101	Traditional Oak	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 Planken / 3,15m ²
	LLP102	Heritage Oak	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 Planken / 3,15m ²
	LLP106	Antique Timber	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 Planken / 3,15m ²
	LLP108	Providence	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 Planken / 3,15m ²
	LLP109	Stamford	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 Planken / 3,15m ²
	LLP112	Hartford	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 Planken / 3,15m ²
	LLP113	Cambridge	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 Planken / 3,15m ²
	LLP142	Sicilia	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 Planken / 3,15m ²
	LLP143	Sardinia	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 Planken / 3,15m ²
	LLP144	Tavolara	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 Planken / 3,15m ²
	LLP145	Torcello	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 Planken / 3,15m ²
	LLP146	Budelli	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 Planken / 3,15m ²
	LLP147	Lampione	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 Planken / 3,15m ²
	LLP148	Linosa	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 Planken / 3,15m ²
	LLP149	Palmaria	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 Planken / 3,15m ²
	LLP150	Levanzo	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 Planken / 3,15m ²
	LLP151	Vivara	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1050,0mm x 250,0mm	12 Planken / 3,15m ²
	LLP301	Twilight Oak	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 Planken / 3m ²
	LLP302	Raven Oak	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 Planken / 3m ²
	LLP303	Antique Heart Pine	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 Planken / 3m ²
	LLP304	Weathered Heart Pine	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 Planken / 3m ²
	LLP305	Reclaimed Heart Pine	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 Planken / 3m ²
	LLP306	Pearl Oak	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 Planken / 3m ²
	LLP307	Neutral Oak	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 Planken / 3m ²
	LLP308	French Grey Oak	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 Planken / 3m ²
	LLP309	Taupe Oak	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 Planken / 3m ²
	LLP310	Champagne Oak	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 Planken / 3m ²
	LLP311	Bleached Tasmanian Oak	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 Planken / 3m ²
	LLP317	Lemon Spotted Gum	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	B	DS	1500,0mm x 250,0mm	8 Planken / 3m ²

Houtproducten per collectie - Rigid core

Slipvastheid										
RUBENS	Code	Productbenaming	Dikte	Slijtlaag	Afgeschuinde rand	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893	Maat	Hoeveelheid
	SCB-KP94	Pale Limed Oak	4,5mm	0,3mm	Nee	R10	-	DS	1220,0mm x 180,0mm	16 Planken / 3,074m ²
	SCB-KP95	Rose Washed Oak	4,5mm	0,3mm	Nee	R10	-	DS	1220,0mm x 180,0mm	16 Planken / 3,074m ²
	SCB-KP96	Mid Limed Oak	4,5mm	0,3mm	Nee	R10	-	DS	1220,0mm x 180,0mm	16 Planken / 3,074m ²
	SCB-KP97	Classic Limed Oak	4,5mm	0,3mm	Nee	R10	-	DS	1220,0mm x 180,0mm	16 Planken / 3,074m ²
	SCB-KP99	Lime Washed Oak	4,5mm	0,3mm	Nee	R10	-	DS	1220,0mm x 180,0mm	16 Planken / 3,074m ²
	SCB-KP104	Light Worn Oak	4,5mm	0,3mm	Nee	R10	-	DS	1220,0mm x 180,0mm	16 Planken / 3,074m ²
	SCB-KP105	White Painted Oak	4,5mm	0,3mm	Nee	R10	-	DS	1220,0mm x 180,0mm	16 Planken / 3,074m ²
	SCB-KP131	Grey Scandi Pine	4,5mm	0,3mm	Nee	R10	-	DS	1220,0mm x 180,0mm	16 Planken / 3,074m ²
	SCB-KP132	Washed Scandi Pine	4,5mm	0,3mm	Nee	R10	-	DS	1220,0mm x 180,0mm	16 Planken / 3,074m ²
	SCB-KP138	Grey Limed Oak	4,5mm	0,3mm	Nee	R10	-	DS	1220,0mm x 180,0mm	16 Planken / 3,074m ²

VAN GOGH	Code	Productbenaming	Dikte	Slijtlaag	Afgeschuinde rand	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893	Maat	Hoeveelheid
	VGW81T-SCB	Country Oak	5,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1220,0mm x 180,0mm	10 Planken / 2,196m ²
	VGW82T-SCB	Distressed Oak	5,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1220,0mm x 180,0mm	10 Planken / 2,196m ²
	VGW85T-SCB	French Oak	5,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1220,0mm x 180,0mm	10 Planken / 2,196m ²
	VGW86T-SCB	Classic Oak	5,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1220,0mm x 180,0mm	10 Planken / 2,196m ²
	VGW110T-SCB	Greige oak	5,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1220,0mm x 180,0mm	10 Planken / 2,196m ²
	VGW111T-SCB	Light Distressed Oak	5,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1220,0mm x 180,0mm	10 Planken / 2,196m ²
	VGW112T-SCB	Misty Grey Oak	5,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1220,0mm x 180,0mm	10 Planken / 2,196m ²
	VGW115T-SCB	Natural Prime Oak	5,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1220,0mm x 180,0mm	10 Planken / 2,196m ²
	VGW120T-RKP	Grey Brushed Oak	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0mm x 225,0mm	10 Planken / 3,195m ²
	VGW121T-RKP	Warm Brushed Oak	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0mm x 225,0mm	10 Planken / 3,195m ²
	VGW122T-RKP	Golden Brushed Oak	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0mm x 225,0mm	10 Planken / 3,195m ²
	VGW126T-RKP	Neutral Brushed Oak	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0mm x 225,0mm	10 Planken / 3,195m ²
	SM-VGW120T-RKP	Grey Brushed Oak	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	708,0mm x 177,0mm	24 Planken / 3,008m ²
	SM-VGW121T-RKP	Warm Brushed Oak	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	708,0mm x 177,0mm	24 Planken / 3,008m ²
	SM-VGW122T-RKP	Golden Brushed Oak	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	708,0mm x 177,0mm	24 Planken / 3,008m ²
	SM-VGW126T-RKP	Neutral Brushed Oak	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	708,0mm x 177,0mm	24 Planken / 3,008m ²

KORLOK	Code	Productbenaming	Dikte	Slijtlaag	Afgeschuinde rand	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893	Maat	Hoeveelheid
	RKP8101	Baltic Washed Oak	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 Planken / 3,195m ²
	RKP8103	Warm Ash	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 Planken / 3,195m ²
	RKP8104	Washed Grey Ash	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 Planken / 3,195m ²
	RKP8105	Texas White Ash	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 Planken / 3,195m ²
	RKP8107	Smoked Butternut	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 Planken / 3,195m ²
	RKP8108	Washed Butternut	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 Planken / 3,195m ²
	RKP8109	Reclaimed French Oak	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 Planken / 3,195m ²
	RKP8111	Baltic Limed Oak	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 Planken / 3,195m ²
	RKP8112	Baltic Mistral Oak	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 Planken / 3,195m ²
	RKP8116	Canadian Urban Oak	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 Planken / 3,195m ²
	RKP8117	Canadian Nude Oak	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	1420,0 x 225,0mm	10 Planken / 3,195m ²

Steenproducten per collectie - Gluedown

Slipvastheid										
RUBENS	Code	Productbenaming	Dikte	Slijtlaag	Afgeschuinde rand	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893	Maat	Hoeveelheid
	ST13	Portland Stone	2mm	0,3mm	Nee	R10	C	DS	304,8mm x 457,2mm	24 tegels / 3,34m ²
	ST14	Cumbrian Stone	2mm	0,3mm	Nee	R10	C	DS	304,8mm x 457,2mm	24 tegels / 3,34m ²
	ST15	Black Riven Slate	2mm	0,3mm	Nee	R10	C	DS	304,8mm x 457,2mm	24 tegels / 3,34m ²
	ST16	Grey Riven Slate	2mm	0,3mm	Nee	R10	C	DS	304,8mm x 457,2mm	24 tegels / 3,34m ²
	ST17	Honed Oyster Slate	2mm	0,3mm	Nee	R10	C	DS	304,8mm x 457,2mm	24 tegels / 3,34m ²

OPUS	Code	Productbenaming	Dikte	Slijtlaag	Afgeschuinde rand	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893	Maat	Hoeveelheid
	SP213	Urbus	2,5mm	0,55mm	Nee	R10	C	DS	457,2mm x 609,6mm	12 tegels / 3,34m ²
	SP215	Ferra	2,5mm	0,55mm	Nee	R10	C	DS	457,2mm x 609,6mm	12 tegels / 3,34m ²
	SP216	Fumo	2,5mm	0,55mm	Nee	R10	C	DS	457,2mm x 609,6mm	12 tegels / 3,34m ²
	SP217	Argento	2,5mm	0,55mm	Nee	R10	C	DS	457,2mm x 609,6mm	12 tegels / 3,34m ²
	SP218	Lutum	2,5mm	0,55mm	Nee	R10	C	DS	457,2mm x 609,6mm	12 tegels / 3,34m ²

OPUS ENHANCE	Code	Productbenaming	Dikte	Slijtlaag	Afgeschuinde rand	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893	Maat	Hoeveelheid
	SP213-SR	Urbus	2,5mm	0,55mm	Nee	R11	C	DS	457,2mm x 609,6mm	12 tegels / 3,34m ²
	SP216-SR	Fumo	2,5mm	0,55mm	Nee	R11	C	DS	457,2mm x 609,6mm	12 tegels / 3,34m ²
	SP217-SR	Argento	2,5mm	0,55mm	Nee	R11	C	DS	457,2mm x 609,6mm	12 tegels / 3,34m ²
	SP218-SR	Lutum	2,5mm	0,55mm	Nee	R11	C	DS	457,2mm x 609,6mm	12 tegels / 3,34m ²

Steenproducten per collectie - Loose Lay

LOOSELAY	Slipvastheid								Maat	Hoeveelheid
	Code	Productbenaming	Dikte	Slijtlaag	Afgeschuinde rand	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893		
	LLT200	Arizona	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tegels / 3,05m ²
	LLT201	Colorado	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tegels / 3,05m ²
	LLT202	Indiana	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tegels / 3,05m ²
	LLT203	Madison	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tegels / 3,05m ²
	LLT208	Tino	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tegels / 3,05m ²
	LLT209	Capri	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tegels / 3,05m ²
	LLT210	Nisida	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tegels / 3,05m ²
	LLT211	Vulcano	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tegels / 3,05m ²
	LLT214	Seattle	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tegels / 3,05m ²
	LLT215	Alaska	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tegels / 3,05m ²
	LLT216	Utah	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tegels / 3,05m ²
	LLT217	Vermont	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tegels / 3,05m ²
	LLT218	Ontario	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tegels / 3,05m ²
	LLT219	Quebec	4,5mm	0,55mm	Nee	R10	A	DS	500,0mm x 610,0mm	10 tegels / 3,05m ²

Steenproducten per collectie - Rigid core

RUBENS	Slipvastheid								Maat	Hoeveelheid
	Code	Productbenaming	Dikte	Slijtlaag	Afgeschuinde rand	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893		
	SCB-ST13	Portland Stone	4,5mm	0,3mm	Nee	R10	-	DS	308,0mm x 600,0mm	16 tegels / 2,957m ²
	SCB-ST14	Cumbrian Stone	4,5mm	0,3mm	Nee	R10	-	DS	308,0mm x 600,0mm	16 tegels / 2,957m ²
	SCB-ST15	Black Riven Slate	4,5mm	0,3mm	Nee	R10	-	DS	308,0mm x 600,0mm	16 tegels / 2,957m ²
	SCB-ST16	Grey Riven Slate	4,5mm	0,3mm	Nee	R10	-	DS	308,0mm x 600,0mm	16 tegels / 2,957m ²

KORLOK	Slipvastheid								Maat	Hoeveelheid
	Code	Productbenaming	Dikte	Slijtlaag	Afgeschuinde rand	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893		
	RKT2401	Frosted Stone	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	457,0 x 600,0mm	10 tegels / 2,742m ²
	RKT2402	Urban Grey	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	457,0 x 600,0mm	10 tegels / 2,742m ²
	RKT2404	Fossil Grey	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	457,0 x 600,0mm	10 tegels / 2,742m ²
	RKT2405	Cotswold Stone	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	457,0 x 600,0mm	10 tegels / 2,742m ²
	RKT2406	Volcanic Black	6,5mm	0,55mm	Micro	R10	-	DS	457,0 x 600,0mm	10 tegels / 2,742m ²

Effen kleuren - Gluedown

SOLID COLOURS	Slipvastheid								Maat	Hoeveelheid
	Code	Productbenaming	Dikte	Slijtlaag	Afgeschuinde rand	DIN 51130	DIN 51097	EN 13893		
	V11	Baby Blue	2,5mm	0,55mm	Nee	R10	-	DS	Op maat gemaakt	Op maat gemaakt
	V12	Azure	2,5mm	0,55mm	Nee	R10	-	DS	Op maat gemaakt	Op maat gemaakt
	V13	Laurel	2,5mm	0,55mm	Nee	R10	-	DS	Op maat gemaakt	Op maat gemaakt
	V14	Blush	2,5mm	0,55mm	Nee	R10	-	DS	Op maat gemaakt	Op maat gemaakt
	V15	Gold	2,5mm	0,55mm	Nee	R10	-	DS	Op maat gemaakt	Op maat gemaakt
	V16	Crimson	2,5mm	0,55mm	Nee	R10	-	DS	Op maat gemaakt	Op maat gemaakt
	V17	Taupe	2,5mm	0,55mm	Nee	R10	-	DS	Op maat gemaakt	Op maat gemaakt
	V18	Terracotta	2,5mm	0,55mm	Nee	R10	-	DS	Op maat gemaakt	Op maat gemaakt
	V19	Dove Grey	2,5mm	0,55mm	Nee	R10	-	DS	Op maat gemaakt	Op maat gemaakt
	V20	Lace	2,5mm	0,55mm	Nee	R10	-	DS	Op maat gemaakt	Op maat gemaakt



Designflooring

Designflooring

T: +44 1386 820105

F: +44 1386 820132

E: info@designflooring.com

Designflooring SAS

T : 01 57 32 39 13

F : 01 57 32 39 14

E: ventes@designflooring.com

Designflooring GmbH

T: 0211 469 59203

F: 0211 469 59204

E: verkauf@designflooring.com

Designflooring Nederland

T: 020 200 8282

F: 020 200 8386

E: verkoop@designflooring.com



designflooring.com